MAX MC IMPORT

Max MC Import A/S
Sarupvej 38, 6470 Sydals, Danmark
Tel. +45 74 40 48 61. Fax +45 74 40 44 08
www.maxmc.dk · info@maxmc.dk
webshop.maxmc.dk · CVR 16351989

Max MC Import A/S
Sarupvej 38
6470 Sydals, Danmark
Tel. +45 74 40 48 61
Fax +45 74 40 44 08
www.maxmc.de
info@maxmc.de
CVR DK 16351989
Webshop:
webshop.maxmc.dk

Max MC Import AB
Mjölnarevägen 8
330 15 Bor, Sverige
Tel. +46 0370-658570
Fax +46 0370-658370
www.maxmc.se
info@maxmc.se
Org.nr. 556626-8198
Webshop:
webshop.maxmc.se

Olie	*Olja*	Öl
Eurol olie ..... 2-takts, 4-takt, Gear olie, Bremsevæske, Batteri syre, Demi.vand, Spray hjælpemidler	**Eurol olja** ..... 2-takt, 4-takt, Växelolja Bromsvätska, Batteri Syra Demi.vatten, Spray Hjälpemedlar	**Eurol öl** .....xx 2-takts, 4-takt, Gear olie, Bremsevæske, Batteri syre, Demi.vand, Spray hjælpemidler
Silkolene Olie ..... 2-takts, 4-takt, Racing, SneScooter, gear, Forgaffel, Fedt, Væsker, Sæbe, Spray og vedligehold.	**Silkolene Olja** ..... 2-takt, 4-takt, Racing SnöScooter, Växel, Framgaffel, Fett, Vätskar, Spray och underhåll.	**Silkolene Öl** .....xx 2-stroke, 4-stroke, Racing, Snow Scooter, Gear, Fork, Grease, Fluids, Soap Spray and Maintenace
Triboron..... Benzin tilsætning Krybesmøremiddel Tør smøremiddel	**Triboron**..... Benzin tillsats Krybsmörjmedel Torrsmörjmedel	**Triboron** .....xx Fuel Additive Creep Lubricant Dry Lube
Loctite ..... Gevind Sikring, Forsejling, Flydende Pakning, Lim, Plastic Padding Værksteds kemi	**Loctite** ..... Gäng säkring, Grundfilm, Flytande Packning, Lim Plastic Padding Verkstad kemi	**Loctite** .....xx Threadlock, Sealing, Gaskets, Adhesives, Plastic Padding, Workshop chemistry

Olja, spray och tillsatsings- och hjälpemedlar. Maj 2013.

Eurol er en fremtrædende producent af smøremidler og er aktiv i cykel- og motorcykel industrien, bilindustrien, landbrug og entreprenører, skibsfart og vandsport. Intensiv kontakt og tæt samarbejde med markedet giver Eurol mulighed for at udvikle det rette produkt til ethvert formål.
Eurol blander og pakker kvalitetsolier i en af de mest moderne fabrikker i Europa (Nijverdal, Holland). Den højteknologiske blanding proces sikrer, at råvarer og komponenter er doseret meget præcist, hvilket har en stor indflydelse på den ensartede kvalitet af de forskellige olier. Kun den bedste kvalitet baseolier og førende additiv teknologi, der anvendes til olie sammensætning. Resultatet er absolut top-kvalitets smøremidler med hensyn til holdbarhed og sikker brug.
Der er dansk og svensk tekst på alle emballager!

Eurol är en framstående producent av smörjmedel inom cykel-, motorcykel- och bilindustrin, lantbruk och entreprenad, samt båtar och vattensport.
Intensiv kontakt och tätt samarbete med marknaden ger Eurol möjlighet att utveckla de rätta produkterna för varje specifikt ändamål.
Eurol blandar och förpackar kvalitetsoljor i en av Europas modernaste fabriker i Nijverdal, Holland. Den högteknologiska blandnings processen säkrar att råvaror och komponenter doseras exakt, vilket har stor betydelse för den enskilda kvaliteten på de olika oljorna. Endast den bästa kvaliteten på basoljor och ledande teknologi inom oljesammansättning används. Vilket resulterar i absolut toppkvalitets smörjmedel med hänsyn till tålighet och prestanda.
Det är danska och svenska texten på varje paket!

Eurol is a prominent manufacturer of lubricants and is active in bicycle and motorcycle industry, automotive, agricultural and contractors, shipping and water sports. Eurol blends and packages quality oils in one of the most modern factories in Europe (Nijverdal, Netherlands). The high-tech mixing process ensures that raw materials and components are dosed very precisely, which has a major impact on the consistent quality of the various oils.
Only the best quality base oils and leading additive technology is used for oil composition. The result is absolutely top-quality lubricants in terms of durability and safe use.
There are Danish and Swedish text on every package!

Formax 2-stroke Fuldsyntetisk

Eurol Super 2T Formax er en fuldsyntetisk 2-takts olie til luft og vandkølede 2-takts motorer. Bruges til blandet benzin/olie og i indsprøjtningssystemer med blyholdig og blyfri benzin.

Eurol Super 2T Formax är en helsyntetisk 2-takts olja till luft- och vattenkylda. Användas i insprutningssystem med både blyfri och blyad bensin samt i bensin/olje blandning.

Eurol Super 2T Formax is a fully synthetic 2-stroke oil for air and water cooled. It can be used for mixed gasoline/oil and fuel injection systems with leaded and unleaded gasoline.

JASO FD
ISO-L-EGD
API TC+

Ref.nr. E128433-1L
Max # **711001**
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.

TTX Bio 2-stroke Syntetisk

Eurol TTX Bio er syntetisk 2-taktsoile med fremragende beskyttelse mod slitage ved høje hastigheder og høje temperaturer.

Eurol TTX Bio är en syntetisk 2-takt olja med ett utmärkt skydd mot slitage, även vid höga hastigheter och hög temperatur.

Eurol TTX Bio is a syntetic 2-stroke oil with excellent protection for wear at high speed and high temperature.

CEC-L-33-T-82
API TC/TC+
HUSQVARNA 266

Ref.nr. E128435-1L
Max # **711000**
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.

Supreme 2-stroke Semi Syntetisk

Eurol Supreme Syntetisk er en syntetisk olie, specielt udviklet til luft/vandkølede 2-takts motorer, med eller uden katalysator. Olien er også velegnet til indsprøjtningssystemer.

Eurol Supreme Synthetic är en syntetisk olja speciellt framtagen för luft/vattenkylda 2-takts motorer, med eller utan katalysator. Passar även till insprutningssystem.

Eurol Supreme Synthetic is a synthetic oil, especially developed for air/water-cooled 2-stroke engines, with or without catalyst. The oil is also very suitable for injection systems.

JASO FC
ISO-L-EGB
API TC+
PIAGGIO SI-TISI

BEST PRICE

Ref.nr. E128425-1L
Max # **711002** Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.

Sports SX 2-stroke Mineral

Eurol SX Sport er en topkvalitetsolie til smøring af små luft- og vandkølede 2-takts motorer (op til 50 cc) med eller uden indsprøjtningsystem, såsom motorcykler, scootere, pumper, plæneklippere og små generatoranlæg.

Eurol SX Sport är en topp kvalitets olja för smörjning av små luft- och vattenkylda 2-takts motorer (upp till 50 cc) med eller utan insprutningssystem. Motorcyklar, scootrar, pumpar, gräsklippare och små generatorer.

Eurol SX Sport is a top quality oil for the lubrication of small air-and water-cooled 2-stroke engines (up to 50 cc) with or without injection system, such as motorcycles, scooters, pumps, lawn mowers and small gensets.

JASO FB
ISO-L-EGB

Ref.nr. E128400-1L
Max # **711021** Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.

MC 10W-40 Semisyntetisk 4-takt

Eurol Motorcykel Semi Syntetisk er velegnet til 4-takt motorcykler og giver beskyttelse mod slitage, belægninger, slam og iltning.

Eurol Motorcycle Semi Syntetisk är lämplig för 4-takt motorcyklar och ger skydd mot slitage, beläggningar, slam och oxidering under alla förhållande.

Eurol Motorcycle Semi Synthetic is suitable for 4-stroke motorcycles and provides protection against wear, deposits, sludge and oxidation.

SG Jaso MA2

Ref.nr. E100097-1L
Max # **711019** Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.

Ref.nr. E100097-5L
Max # **711020** Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

Universal Gear Mineralsk gear olie

Eurol Universal Gear Mineralsk olie er en serie af gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.

Eurol Universal Gear Mineralsk olja är en serie gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.

Eurol Universal Gear Mineral oil is a series of gear oils for mopeds. Ensure easy shifting.

Ref.nr. E126105-350ml

Max # **711011**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,35 liter.

Puch transmission Mineralsk gear olie

Eurol Puch Gear Mineralsk olie er en serie af gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.

Eurol Puch Gear Mineralsk olja är en serie gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.

Eurol Puch Gear Mineral oil is a series of gear oils for mopeds. Ensure easy shifting.

Ref.nr. E126120-200ml
Max # **711010**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,20 liter.

Tomos transmission Mineralsk gear olie

Eurol Tomos Gear Mineralsk olie er en serie af gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.

Eurol Tomos Gear Mineralsk olja är en serie gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.

Eurol Tomos Gear Mineral oil is a series of gear oils for mopeds. Ensure easy shifting.

Ref.nr. E126280-225ml
Max # **711012**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,225 liter.

Honda transmission Mineralsk gear olie

Eurol Honda Gear Mineralsk olie er en serie af gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.

Eurol Honda Gear Mineralsk olja är en serie gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.

Eurol Honda Gear Mineral oil is a series of gear oils for mopeds. Ensure easy shifting.

Ref.nr. E126110-1L
Max # **711013**
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.

Yamaha transmission Mineralsk gear olie

Eurol Yamaha Gear Mineralsk olie er en serie af gear olier til knallerter. Sikre let gearskifte.

Eurol Yamaha Gear Mineralsk olja är en serie gear oljor för mopeder. Säkrar smidiga växlingar.

Eurol Yamaha Gear Mineral oil is a series of gear oils for mopeds. Ensure easy shifting.

Ref.nr. E126121-1L
Max # **711014**
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter.

Brake Fluid Dot 4 Low Visco

Eurol DOT 4 LV har et højt kogepunkt, hvor risikoen for damplommer er reduceret. Dette er vigtigt, når bremser belastes hårdt og afgiver meget varme.

Eurol DOT 4 LV har en hög kokpunkt. Därmed minskar risken för luftbubblor vilket är viktigt när bromsarna belastas hårt och avger mycket värme.

Eurol DOT 4 LV has a high boiling point, where the risk of vapor pockets are reduced. This is important when the brakes are used heavily and emits much heat.

SAE J 1703
ISO 4925 Class B

Ref.nr. E801410-1L
Max # **711003**
Coll./Ks./Krt: 12 x 1 liter.

Brake Fluid Dot 5.1

Eurol DOT 5.1 har et højt kogepunkt, hvor risikoen for damplommer er stærkt reduceret. Dette er vigtigt, når bremser belastes hårdt og afgiver meget varme.

Eurol DOT 5.1 LV har en hög kokpunkt. Därmed minskar risken för luftbubblor vilket är viktigt när bromsarna belastas hårt och avger mycket värme.

Eurol DOT 5.1 has a high boiling point, where the of vapor pockets are greatly reduced. This is importan when the brakes are used heavily and emits much he

ISO 4925
SAE J 1704

Ref.nr. E801500-250ml
Max # **711004**
Coll./Ks./Krt: 24 x 0,25 liter.

Brake Fluid Dot 5 Silicone

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silikone forhindrer korrosion og giver god smøring til gummipakninger og metaller. Det forlænger bremsesystemets levetid og vil ikke påvirke maling.

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silikon förhindrar korrosion och ger god smörjning till gummipackningar och metall. Den förlänger också bromssystemets livstid och påverkar inte lackerade ytor.

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silicone prevents corrosion and provides good lubrication for rubber gaskets and metal. It prolongs brake life of the system and will not affect the paint.

Mil-B-46176

Ref.nr. E801550-250ml
Max # **711005**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,25 liter.

Battery Acid 37 % svovlsyre

Eurol batterisyre indeholder 37 % svovlsyre og er egnet til alle mærker batterier. For efterfyldning af batterier, brug altid demineraliseret vand. Blybatterier er fyldt med svovlsyre, vægtfylde 1,28 kg / l.

Eurol batterisyra innehåller 37 % svavelsyra till batterier av alla märke. Vid efter fyllning av batterier använd alltid destillerat vatten. Blybatterier är fyllda med svavelsyra. Vägtfylde 1,28 kg/l.

Eurol battery acid containing 37 % sulfuric acid for all tags batteries. For topping up of batteries, always use distilled water. Lead-acid batteries is filled with sulfuric acid density of 1.28 kg / l.

Ref.nr. E301300-10L
Max # **711006** Coll./Ks./Krt: 1x10 liter.

Ref.nr. E301300-1L
Max # **711007** Coll./Ks./Krt: 4x1 liter.

Demi Water Demineraliseret vand

Eurol Demivand er demineraliseret vand, hvor næsten alle salte og andre urenheder er blevet fjernet. Eurol Demivand modvirker belægninger.

Eurol Demi vatten är destillerat vatten där nästan alla salter och andra orenheter är borttagna. Eurol Demi vatten kommer inte att skapa avlagringar.

Eurol demiwater is demineralized water, where almost all salts and other impurities have been removed. Eurol demiwater counteracts coatings.

Ref.nr. E301190-5L
Max # **711008** Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

Ref.nr. E301190-1L
Max # **711009** Coll./Ks./Krt: 12x1 liter.

Screen Wash Sprinkler/spolarvätska

KVALITET!

Eurol Sprinklervæske. Vinter - 24°. Lemon
Eurol Spolarvätska. Vinter - 24°. Lemon
Eurol Screen Wash. Winter - 24° C. Lemon.

Ref.nr. E502265-20L
Max # **711015** Coll./Ks./Krt: 1x20 liter.

Ref.nr. E502265-5L
Max # **711016** Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

Eurol Sprinklervæske. Sommer.
Eurol Spolarvätska. Sommar.
Eurol Screen Wash. Summer.

Ref.nr. E501270-5L
Max # **711017** Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

Ref.nr. E501270-2L
Max # **711018** Coll./Ks./Krt: 6x2 liter.

Penetrating Oil spray

Eurol Penetrerende Oil spray løsner hurtigt rustne dele, takket være de dybe gennemtrængende egenskaber. Indeholder molybdæn-disulfid for bedre smøring og aktive hæmmere til at modstå korrosion.

Eurol Penetrerande Oil spray löser snabbt rostiga delar tack vare dess genomträngande egenskaper. Den innehåller molybdendisulfid för smörjning och den aktiva ämnen för att motstå korrosion.

Eurol Penetrating Oil spray quickly loosens rusted parts, thanks to the deep penetrating properties. Contains molybdenum disulphide in order to better lubrication, and active inhibitor to resist corrosion.

Ref.nr. E701300-400ml
Max # **711103** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Multilube MD 50 spray

Eurol Multi Lube MD 50 Spray trænger dybt ind, beskytter, løsner bevægelige dele. Eurol Multi Lube MD 50 spray fjerner olie, fedt, tjære og lim. Det forhindrer fugt i at trænge ind tændingsdele.

Eurol Multi Lube MD 50 Spray tränger djupt in, skyddar metall, gör att rörliga delar glider utan problem. Multi Lube MD 50 Spray tar bort olja, fett, tjära och lim. Den förhindrar fukt att tränga in i tändningskomponenter.

Eurol Multi Lube MD 50 Spray penetrates deeply, protects, loosens moving parts. Eurol Multi Lube MD 50 spray removes oil, grease, tar and glue. This prevents moisture from penetrating into the ignition portions.

Ref.nr. E701325-400ml
Max # **711104** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Open Gear Grease spray

Eurol Open Gear Lube Spray anbefales til smøring af åbne gear og drev, hængsler, kæder og kabler. Det er vandafvisende, tørrer hurtigt og vil næppe tiltrække sand, snavs og støv.

Eurol Open Gear Lube Spray rekommenderas till smörjning av öppna växlar och drev, gångjärn, kedjor och vajer. Den är vattenavvisande, snabbtorkande och drar inte till sig sand, smuts och damm.

Eurol Open Gear Lube Spray is recommended for the lubrication of open gears and drives, hinges, chains and cables. It is water resistant, dries quickly and is unlikely to attract sand, dirt and dust.

Ref.nr. E701330-400ml
Max # **711105** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Skala 05 Lube spray

Eurol Skala 05 Lube spray er en højtydende smøremiddel til tunge lejer og åbne gear. Bitumen-fri og særdeles velegnet til rulle- og glidelejer. Zn-teknologi giver dette smøremiddel gode anti-korrosions-og vandafvisende egenskaber.

Eurol Skala 05 Lube spray är ett högpresterande smörjmedel till tunga lager och öppna växlar. Bitumen-fritt och speciellt väl ägnat till rull- och glidlager. Zn-teknologin ger goda antikorrosions- och vattenavvisande egenskaper.

Eurol Scale 05 Lube Spray is a high performance lubricant for heavy duty bearings and open gears. Bitumen-free and ideal for rolling and plain bearings. Zn-technology allows this lubricant good anti-corrosion and water resistant properties.

Ref.nr. E701170-400ml
Max # **711107** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

PTFE Lube spray

Eurol PTFE Lube spray er specielt udviklet til at reducere friktion og slid. Det er smuds- og fugtafvisende. Knirkelyde, forårsaget af "tørhed" er forhindret af Eurol PTFE Lube spray. Beskyttelse af kabler, kæder, gear, metal og plast.

Eurol PTFE Lube Spray är speciellt utvecklat för att reducera friktion och slitage. Den är smuts- och fuktavvisande. Knirrande ljud orsakade av torrhet förhindras. Skyddar den vajer, kedjor, växlar, metall och plast.

Eurol PTFE Lube Spray is specially formulated to reduce friction and wear. It's dirt and moisture resistant. Creaking caused by "dryness" is prevented by Eurol PTFE Lube spray. Protection of cables, chains, gears, metal and plastic.

Ref.nr. E701460-400ml
Max # **711109** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

PTFE Chain spray

Eurol PTFE kædespray giver holdbar smøring og har en god gennemtrængningsevne. Syntetiske komponenter giver enestående smøring af O-rings kæder og andre kæder. Tørrer ikke ud og holder kæden fleksibel.Tåler høje temp.

Eurol PTFE kedjespray ger hållbar smörjning och god genomträngande förmåga. Syntetiska tillsatser ger en unik smörjning av O-ring och andra kedjor. Torkar inte ut, håller kedjan flexibel och tål höga temperaturer.

Eurol PTFE chain spray provides lasting lubrication and has a strong penetration. Synthetic components provides outstanding lubrication of O-ring chains and other chains. Does not dry out and keep the chain flexibel.

Ref.nr. E701310-400ml
Max # **711113** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Non Acid Vaseline spray

Eurol Vaseline spray danner en syre-fri film, forhindrer oxidation på batteri-klemmer, eger, låse, og korrosion på krom dele. Eurol Vaseline spray holder gummi blødt og fleksibelt.

Eurol Vaseline Spray skapar en syrafri film som förhindrar oxidation på batteriklämmor, ekrar, lås och från korrosion på kromdelar. Eurol Vaseline Spray håller gummi mjukt och flexibelt.

Eurol Vaseline spray forms an acid-free film, prevents oxidation of the battery terminals, spokes, locks and corrosion on the chrome parts. Eurol Vaseline spray keeps the rubber soft and flexible.

Ref.nr. E701380-400ml
Max # **711111** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Ceramic Grease spray

Eurol Ceramic Grease Spray er et universal spraymiddel med fremragende smøreevne. Eurol Ceramic Grease Spray giver en varig beskyttelse mod korrosion og skadelige virkninger udefra. Det vil ikke blive vasket af med vand.

Eurol Ceramic Grease Spray är ett universal spray med utmärkta smörjegenskaper. Eurol Ceramic Grease Spray ger ett varaktigt skydd mot korrosion och skadlig yttre påverkan. Den går inte att tvätta av med vatten.

Eurol Ceramic Grease Spray is an all purpose spray agent with excellent lubricity. Eurol Ceramic Grease Spray gives lasting protection against corrosion and harmful effects from the outside. It will not be washed off with water.

Ref.nr. E701123-400ml
Max # **711106** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

White Grease spray

Eurol White Grease PTFE er formuleret af højtydende lithium baseret fedtstoffer, forbedret med PTFE. Det giver holdbar smøring af kæder, hængsler, fjedre, lejer, aksler og andre bevægelige dele. Eurol White Grease PTFE er varme- og korrosionsmodstandsdygtigt.

Eurol White Grease PTFE är utformat av högpresterande litiumbaserat fett, förbättrat med PTFE. Det ger hållbar smörjning av kedjor, hängsler, fjädrar, lager, axlar och andra rörliga delar. Eurol White Grease PTFE är värmebeständigt och korrosionsavvisande.

Eurol White Grease PTFE have been formulated by high-performance lithium-based fats, enhanced with PTFE. It provides lasting lubrication of chains, hinges, springs, bearings, shafts and other moving parts. Eurol White Grease PTFE are heat - and corrosion resistant.

Ref.nr. E4701420-400ml
Max # **711114** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Silikone Protect spray

Eurol Silikone Spray giver en enestående smøring. Det holder kæder, hængsler, låse, plastik og gummi smurt. Det er smudsafvisende, vandtæt, og forhindrer korrosion samt udtørring.

Eurol Silikone Spray ger en enastående smörjning. Den håller kedjor, gångjärn, lås, plast och gummi smort. Den är smutsavvisande, gör vattentätt, förhindrar korrosion och uttorkning av gummi.

Eurol Silicone Spray provides a unique lubrication. It keeps chains, hinges, locks, plastic and rubber lubricated. It is stain-resistant, waterproof, and prevents corrosion and drying out.

Ref.nr. E701320-400ml
Max # **711112** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

ML Injection spray

Eurol ML Injection Spray er en tynd, vandafvisende rustbeskytter, der trænger ind i selv de mindste sprækker. Eurol ML Injection Spray bruges til alle hulrum på biler, krom dele og chassis rammer.

Eurol ML Injection Spray är en tunn vattenavvisande rostbeskyddande produkt som tränger ända in i de minsta skrymslena. Eurol ML Injection Spray användes till alla hålrum på bilar, kromdelar, chassier och ramar.

Eurol ML Injection Spray is a thin, water-resistant rust protector that penetrates even the tiniest crevices. Eurol ML Injection Spray is used for all cavities on cars, chrome parts and chassis frames.

Ref.nr. E701391-500ml
Max # **711101** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Under Coating spray

Eurol undervognsbehandlings spray giver beskyttelse under biler, trailere, campingvogne, både og reparerede dele. Eurol undervognsbehandlingsspray er også lydisolerende og har en god modstandsdygtighed overfor rust og oxidation.

Eurol underredesbehandling Spray ger skydd under bilar, släpar, husvagnar, båtar och reparerade delar. Eurol underredesbehandling Spray är också ljudisolerande och har god motståndskraft mot rost och oxidation av kemikalier.

Eurol under-coating spray treatment provides protection in cars, trailers, caravans, boats and repaired parts. Eurol undercoating spray is also soundproof and has a good resistance to corrosion and oxidation.

Ref.nr. E701475-500ml
Max # **711100** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Super Brake Cleaner spray

Eurol Super Brake Cleaner Spray er en speciel spray for en hurtig og effektiv affedtning og rengøring af bremser, bremsebelægninger, bremseskiver, motordele, platiner, tændrør, kæder og metaller.
Plast bør ikke rengøres med dette produkt.

Eurol Super Brake Cleaner Spray är ett specialspray för snabb och effektiv avfettning och rengöring av bromsar, bromsbelägg, bromsskivor, motordelar, brytarspetsar, tändstift, kedjor och metall.
Plast bör inte rengöras med denna produkt.

Eurol Super Brake Cleaner Spray is a special spray for a quick and effective degreasing and cleaning of brakes, brake linings, brake discs, engine parts, contact-breakers, spark plugs, chains and metals.
Plastics should not use this product.

Ref.nr. E701440-400ml
Max # **711102** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Bike Shine Protect spray

Eurol Bike Shine Protect Spray renser lak, krom og aluminium. Den giver en beskyttende film og har en skinnende effekt. Til cykler, motorcykler, både og biler.

Eurol Bike Shine Protect Spray rengör lack, krom och aluminium. Det ger en skyddande film och snabbt och enkelt en skinande effekt.
Användbart på cyklar, motorcyklar, båtar och bilar.

Eurol Bike Shine Protect Spray cleans paint, chrome and aluminum. It provides a protective film and has a shiny effect. For bicycles, motorcycles, boats and cars.

Ref.nr. E701305-400ml
Max # **711110** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Moto Leather spray

Eurol Moto Læder spray gør læderet blødt, fleksibelt og vandafvisende. Før du anvender det, skal læderet renses grundigt. Spray fra en afstand på ca. 30 cm. Efter tørring, anvendes endnu et lag som forstærkende virkning, hvis det er nødvendigt.

Eurol Moto Läderspray gör läder mjukt, flexibelt och vattenavvisande. Före användning skall lädret rengöras grundligt. Spraya från ca. 30 cm. Efter torkning kan ett extra lager läggas på för förstärkt effekt om det är nödvändigt.

Eurol Moto Leather spray makes the leather soft, flexible and water repellent. Before using it, the leather is cleaned thoroughly. Spray from a distance of approx. 30 cm. After drying, a second layer is used as a reinforcing effect, if necessary.

Ref.nr. E701400-400ml
Max # **711108** Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter.

Silkolene®

Fuchs-Silkolene er førende på markedet højtydende motorcykel og ATV smøremidler.
Med mere end 100 års erfaring i Silkolene R & D team, udvikler vi løbende nye teknologier. Så kan du have tillid til, at det Fuchs Silkolene produkt du vælger, giver din køretøj den bedste beskyttelse.
Fuchs Silkolene sortiment af højtydende smøremidler har været valget for top race teams i mange år. Fuchs Silkolene MC teams scorede mange vigtige succeser i Grand Prix VM, World Superbike og Isle of Man TT.

Fuchs-Silkolene en marknadsledare inom högpresterande motorcykelolja och smörjmedel till ATV. Med mer än 100 års erfarenhet i Silkolene R&D team, utvecklas ständigt ny teknik. Så du kan ha förtroende för att Fuchs Silkolene produkt du väljer, ger dit fordon det bästa skyddet. Fuchs Silkolenes utbud av högpresterande smörjmedel har varit valet för de bästa race team i många år. Fuchs Silkolene MC team gjorde många viktiga framgångar i Grand Prix World Championship, World Superbikes och Isle of Man TT.

Fuchs-Silkolene's market leading high performance motorcycle and ATV lubricants range is developed on the race track to ensure ultimate performance and protection.
With over 100 years UK manufacturing experience our in-house R&D team are continually developing new technologies to ensure we stay ahead of the competition, giving you the confidence that the Fuchs Silkolene product you choose is giving your bike the protection it deserves. The Fuchs Silkolene range of high performance lubricants have been the oil of choice for top race teams for many years, Fuchs Silkolene riders have scored many significant successes in Grand Prix World Championships, World Superbikes and the Isle of Man TT.

Pro R 0W-20 Racing oil

PRO R 0W-20 Speciel formel - klar til race.
Silkolene Pro R 0W-20 er specielt udviklet til racermotorer. Den fuldsyntetiske lavviskositetsolie giver mindre friktion og danner en stærk oliefilm i ekstremt stressede motorer, og frigiver derved skjulte kræfter.

PRO R 0W-20 Särskild formel - klar till race.
Silkolene Pro R 0W-20 är en helt ny produkt speciellt avsedd för racing motorer. Den unika full syntetiska låg-viskositetsolja ger mindre friktion och ger en utmärkt hög olje-film i mycket stressande motorer, och därmed frigöra dolda krafter.

Pro R 0W-20 Special Formula - ready to race.
Fuchs-Silkolene Pro R 0W-20 is specially designed for racing engines. The fully synthetic low-viscose oil reduces friction and creates a strong oil film into extremely stressful engines, thereby releasing hidden forces.

JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5

4 liter
Max # **722400050**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 0W-20	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	8,91
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	45,80
Viscosity index	179
SAE RATING	0W-20
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	<-40
Specific Gravity 20C°	0,866
Flash point (closed) C°	180
CCMC	-
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Pro 4 Fuldsyntetisk
Specifikationer 4-takt

Fuld syntetisk, ester baseret 4-takts motorolie, med Electrosyntec Technology, for alle højtydende motorcykler. Har ekstraordinære stay-in-grade egenskaber, selv under race betingelser. Ideel til alle stærkt tunet, højtydende motor/transmission på 750 cc og derover. Indeholder avanceret overflade kemi til at give vigtig beskyttelse af stempler og cylindre, knastaksler og lejer, selv under koldstart perioden før fuld smøreflow er opnået. Til race og banebrug, kan benyttes på gademotorcykler.

Pro 4 15W-50

Pro 4, 15W-50 anbefales til motorcykler, specielt i varme perioder.

Pro 4, 15W-50 rekommenderas till motorcyklar över 750 cc, speciellt i varma perioder.

Pro 4, 15W-50 is recommended for motorcycles, especially in warm periods.

JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5

1 liter
Max # **722420010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **722420040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

60 liter
Max # **722420600**

205 liter
Max # **722422050**

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	18,2
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	130,0
Viscosity index	156
SAE RATING	15W-50
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	3300
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-35
Specific Gravity 20°C	0,908
Flash point (closed) C°	200
CCMC	G4
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Pro 4 Fullsyntetisk
Specifikationer 4-takt

Full syntetisk ester är baserad 4-taktsmotor motor olja, med Electrosyntec Teknik för alla högpresterande motorcyklar. Har särskilda stay-i-grade egenskaper, även för tävlingsvillkor. Perfekt för alla högt inställda, högpresterande motorer / överföring på 750 cc och uppåt. Innehåller avancerad kemi att tillhandahålla viktigt skydd för kolvar och cylindrar, kamaxlar och lager, även under kalla inledande perioden före full smörjmedel flöde uppnås. Till race och bankörning, kan användas på gatuhoj.

Pro 4 Full Synthetic
Specifications, 4-stroke

Fully synthetic, ester based 4-stroke engine oil, with Electrosyntec Technology, for all high performance motorcycles. Ensures long-term performance retention and has exceptional stay-in-grade characteristics, even under race conditions. Ideal for all highly tuned, high output engine transmission units and especially for larger capacity engines (750 cc and above). Contains advanced surface chemistry to provide vital protection to pistons and bores, cam lobes and bearings, even during the cold start period before full lubricant flow is achieved.

Pro 4 10W-30

Den tynde fuldsyntetiske SAE 10W-30. Viskositetsområde til kolde områder eller vinter kørsel. Anti-slid beskyttelse under koldstarten.

Den tunna Helsyntetiska SAE 10W-30. Viskositetsområdet för kallt eller vinter körning. Slitage skydd under kall start.

The thin full synthetic SAE 10W-30. Viscosity for cold areas or winter driving. Anti-wear protection during cold start.

JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5

1 liter
Max # **722430010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **722430040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 10W-30	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	10,70
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	68,10
Viscosity index	147
SAE RATING	10W-30
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-36
Specific Gravity 20C°	0,884
Flash point (closed) C°	200
CCMC	-
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Pro 4 10W-50

Pro 4 Ester Fuldsyntetisk olie er specielt udviklet til ekstremt stressede 4-takts motorer, til både Road Racing og gade brug.

PRO 4 Plus, 100 % ester fuldsyntetisk olja utvecklad till stressade 4-takts motorer. Roadracing och till gatubruk.

Pro 4 Plus Ester Fully synthetic oil specially developed for extremely stressed 4-stroke engines, both Road Racing and street use.

JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5

1 liter
Max # **725510010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **725510040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 10W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	18,93
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	115,67
Viscosity index	184
SAE RATING	10W-50
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-50
Specific Gravity 20°C	0,879
Flash point (closed) C°	187
CCMC	G5
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Pro 4 10W-40

Den mest anbefalede Fuldsyntetiske SAE 10W-40 viskositet sikrer pålidelige helårs brug med let start og hurtig opvarmning.

Det mycket rekommenderad Helsyntetiska SAE 10W-40 viskositet säkrar tillförlitlig helåret måste lätt start och snabb uppvärmning.

The most recommended Full Synthetic SAE 10W-40 viscosity ensures reliable year-round use with easy starting and fast heating.

JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5

1 liter
Max # **722410010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **722410040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

60 liter
Max # **722410600**

205 liter
Max # **722412050**

TEKNISK DATA 10W-40	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	14,14
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	83,15
Viscosity index	177
SAE RATING	10W-40
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-44
Specific Gravity 20°C	0,879
Flash point (closed) C°	185
CCMC	G5
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Pro 4 10W-60

Pro 4 Fuldsyntetisk 10W-60. Anbefales til KTM motorcykler.

PRO 4 Fullsyntetisk 10W-60. Rekommenderas till KTM motorcyklar.

Pro 4 Full Synthetic 10W-60. Recommended for KTM motorcycles.

JASO MA - MA2.
API SG, SH, SJ. CCMC G5

1 liter
Max # **722440010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **722440040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 10W-60	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	23,04
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	150
Viscosity index	184
SAE RATING	10W-60
Pour point C°	-39
Specific Gravity 20°C	0,860
Flash point (closed) C°	>200
[illegible]	G5
[illegible]ificering	SG, SH og SJ
[illegible]	MA og MA2

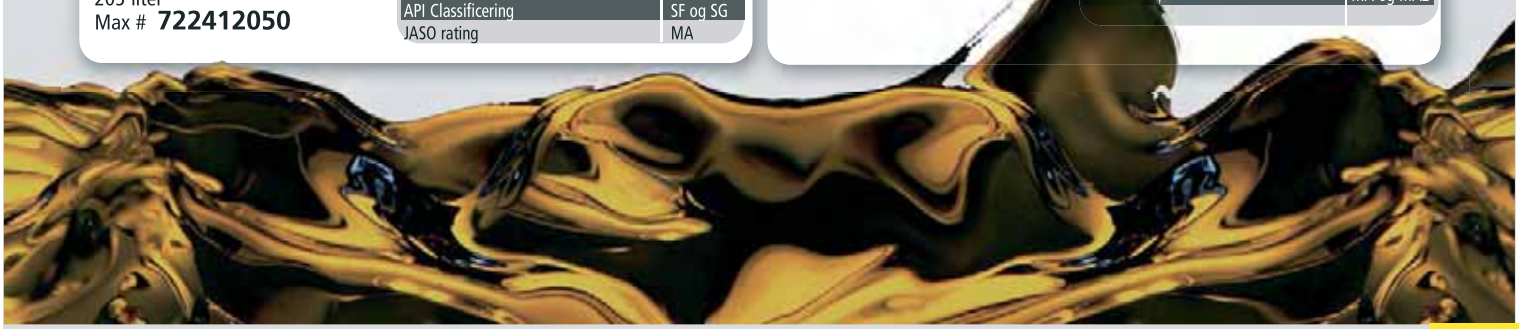

Silkolene®

Comp 4
Syntetisk, 4-takt

Syntetisk baseret ester 4-takts motorolie, med Electrosyntec teknologi til alle højtydende motorcykler. Har en usædvanlig kvalitet formel, der beskytter motorer og gearkasser. Forhindrer slid og friktion på alle kritiske overflader, selv ved høje temperaturer og under koldstart. Sammensat til at opfylde behovene hos både luft- og vandkølet 4-takts motorer.

Comp 4
Syntetisk, 4-takt

Syntetisk ester baserad 4-taktsmotor oljor, med Electrosyntec teknik, för alla högpresterande motorcyklar. Har en exceptionell formel som skyddar motorer och transmissioner. Hindrer slitage och friktion på alla kritiska ytor, även vid höga temperaturer och vid kallstart. Formulerade för att möta behoven hos både luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer.

Comp 4
Synthetic, 4-stroke

Synthetic ester based 4-stroke engine oils, with Electrosyntec Technology, for all high performance motorcycles. Has an exceptional stay-in-grade formula that protects engines and transmissions and combats wear and friction on all critical load surfaces, even at high temperatures and during cold starts. Formulated to meet the needs of both air and water cooled 4-stroke engines.

Comp 4 10W-30

Den tynde SAE 10W-30 viskositetsområde til kolde områder eller vinter kørsel. Let start og hurtig opvarmning. Beskyttelse under koldstarten.

Den tunna SAE 10W-30 viskositetsområdet för kallt eller vinter körning. Enkel start och snabb uppvärmning. Skydd under en kall start.

The thin SAE 10W-30 viscosity range for cold areas or winter driving. Easy starting and fast heating. Anti-wear protection during cold start.

API SG, SH, SJ
JASO MA - MA2

1 liter
Max # **720200010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **720200040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 10W-30	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	10,70
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	70,70
Viscosity index	139
SAE RATING	10W-30
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-36
Specific Gravity 20C°	0,885
Flash point (closed) C°	194
CCMC	-
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Comp 4 15W-50

Den lidt kraftigere SAE 15W-50 viskositetsområde sikrer pålidelig start og hurtig opvarmning. Anti-slid beskyttelse under koldstarten.

Den nogåt tjockare SAE 15W-50 viskositetsområdet säkerställer tillförlitlig och snabb start uppvärmningen. Skydd under kall start.

The slightly heavier SAE 15W-50 viscosity range ensures dependable starting and quick heating. Anti-wear protection during cold start.

API SG, SH, SJ
JASO MA - MA2

1 liter
Max # **720220010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **720220040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

60 liter
Max # **720220600**

205 liter
Max # **720222050**

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	18,18
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	135,23
Viscosity index	150
SAE RATING	15W-50
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	3300
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-43
Specific Gravity 20°C	0,885
Flash point (closed) C°	184
CCMC	G4
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Comp 4 10W-40

Den meget anbefalede SAE 10W-40 viskositet sikrer pålidelige helårs brug med let start og hurtig opvarmning.

Det mycket rekommenderad SAE 10W-40 viskositet säkrar tillförlitlig helåret måste lätt start och snabb uppvärmning.

The highly recommended SAE 10W-40 viscosity ensures reliable year-round use with easy starting and fast heating.

API SG, SH, SJ
JASO MA - MA2

1 liter
Max # **720210010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **720210040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

60 liter
Max # **720210600**

205 liter
Max # **720212050**

TEKNISK DATA 10W-40	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	14,28
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	90,6
Viscosity index	163
SAE RATING	10W-40
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	3300
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-34
Specific Gravity 20C°	0,878
Flash point (closed) C°	180
CCMC	G4
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Comp 4 20W-50

Til tunede racing motorer, i varmt klima. Høj temperatur viskositet der holder ensartet olietryk. Også til veteran motorer med mono-grade olie.

För racing motorer i varma klimat. Hög temperatur viskositet egenskaper för att hålla enhetlig oljetryck. För vintage motorer, som använder monograde-oljor.

For highly tuned engines in hot climates. High temperature viscosity which keeps uniform oil pressure. Also for the vintage engines, using mono-grade oil.

API SG, SH, SJ. JASO MA - MA2

1 liter
Max # **720230010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **720230040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

60 liter
Max # **720230600**

205 liter
Max # **720232050**

TEKNISK DATA 20W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	18,1
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	157,1
Viscosity index	128
SAE RATING	20W-50
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	4300
Pourpoint C°	-25
Specific Gravity 20°C	0,890
Flash point (closed) C°	202
CCMC	G4
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Silkolene®

Super 4
Semi Syntetisk, 4-takt

Semi-syntetisk 4-takts motorolie med MC-Syn teknologi til alle moderne motorcykler. Indeholder rensende og transporterende additiver. Giver ren motor og minimalt slid på bevægelige dele. Indeholder en balanceret blanding af hæmmere og anti-slid stoffer for at sikre korrekt drift af olie koblinger og gearkasse.

Super 4
Semi Syntetisk, 4-takt

Semi-syntetisk 4-takts motorolja med MC-Syn teknik för alla moderna motorcyklar. Innehåller rensande och transportera tillsatser. Ger ren motor och minimalt slitage på rörliga delar. Innehåller en balanserad blandning av inhibitorer och anti-wear medel för att garantera korrekt drift av olje-kopplingar och växellåda.

Super 4
Semi Syntetic, 4-stroke

Semi-synthetic 4-stroke engine oils, with MC-Syn Technology, for all modern motorcycles. Incorporates detergents, dispersants and load carrying agents to give excellent engine cleanliness and minimum wear of moving parts. Contains a balanced blend of inhibitors and anti-wear agents to ensure correct operation of oil immersed clutches and other drive line components.

Super 4 10W-40

Den meget benyttede kvalitet motorolie til almindelige motorcykler. Tilpasset koblinger i oliebad.

Den mycket kvaliktet använd motorolja för vanliga motorcyklar. Anpassad för kopplingar i olja.

The very common quality motor oil to ordinary motorcycles. Suitable for clutches in oil.

API SF & SG
JASO MA & MA2

1 liter
Max # **720010010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **720010040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

60 liter
Max # **720010600**

TEKNISK DATA 10W-40	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	14,46
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	97,39
Viscosity index	154
SAE RATING	10W-40
Cold Crank Viscosity -25°C cp.	<7000
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-30
Specific Gravity 20°C	0,878
Flash point (closed) C°	190
CCMC	-
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Super 4 20W-50

En lidt tykkere udgave af den populære 10W-40. Egnet til ældre motorer med lidt olieforbrug.

En något tjockare version av den populära 10W-40. Lämplig för äldre motorer med lite oljeförbrukning.

A slightly thicker version of the popular 10W-40. Suitable for older engines with a little oil consumption.

API SF & SG
JASO MA & MA2

1 liter
Max # **720030010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **720030040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

60 liter
Max # **720030600**

TEKNISK DATA 20W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	18,25
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	165,50
Viscosity index	123
SAE RATING	20W-50
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -25°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	<9500
Pourpoint C°	-21
Specific Gravity 20°C	0,886
Flash point (closed) C°	205
CCMC	
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Oil Pump

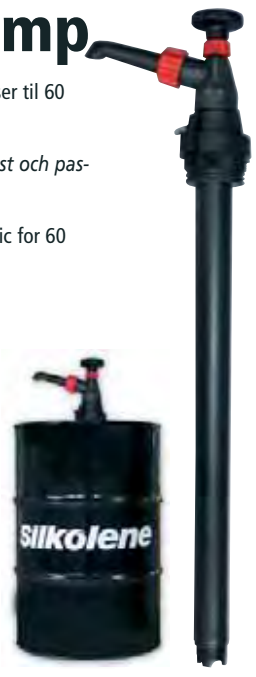

Plastpumpe passer til 60 liter tromler.

Tillverkade i plast och passar till 60 liters fat.

Oil Pump in plastic for 60 liter drum.

Max # **14401**

Oil Pump

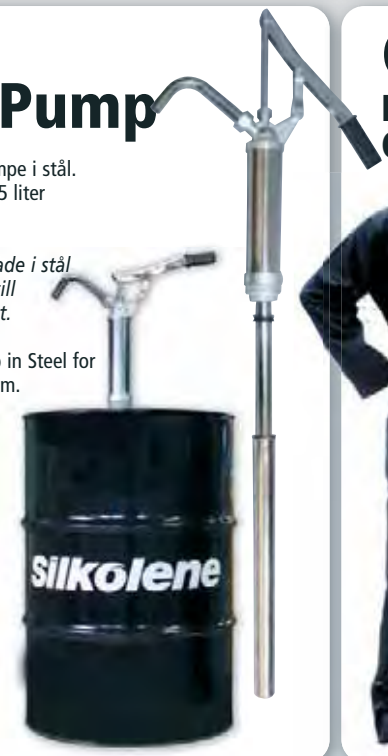

Olie pumpe i stål. Passer til 205 liter tromler.

Tillverkade i stål och passar till 205 liters fat.

Oil Pump in Steel for 205 liter drum.

Max # **14402**

Overalls
Kedeldragter
Överdragskläder

Art.no. / Varenr. / Art.nr.	Size / Str. / Strlek
14240	S
14242	M
14244	L
14246	XL

FUCHS Silkolene®

ATV/Quad 10W-40 4-stroke/4-takt

QUAD ATV 10W-40. Semi-syntetisk 4-takts motorolie. Brug af MC-Syn teknologi, for alle moderne quads og ATV'er. Beskytter motoren med avanceret additiv kemi fra kold-start op til fuld kraft. Indeholder rensende og transporterende additiver. Giver ren motor og minimalt slid på bevægelige dele. Minimalt slid for at sikre en langsigtet pålidelig drift af motor.

QUAD ATV 10W-40. Semi-syntetisk 4-takts motorolja. Använder MC-Syn Technology för alla moderna fyrhjulingar och ATV fordon. Skyddar motor med avancerad additiv kemi från kallstart till full effekt. Innehåller rena och transportera additiver. Ger ren motor och minimalt slitage på rörliga delar. Minimalt slitage att säkerställa en långsiktig säker drift av motorn.

QUAD ATV 10W-40. Semi-synthetic 4-stroke engine oil, using MC-Syn Technology, for all modern quads and ATVs. Protects the engine with advanced additive chemistry from start-up to full power. Detergents, dispersants, load-carrying agents and anti-corrosion systems provide excellent engine cleanliness and minimum wear to ensure long-term reliability.

Specifications: **API: SF - SG. JASO MA - MA2.**

1 liter
Max # **723410010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **723410040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA QUAD ATV 10W-40	
Appearance: Amberbrown	Clear
Kinematic Viscosity 100C° cst.	14,53
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	98,77
Viscosity index	152
SAE RATING	10W-40
Cold Crank Viscosity -25C° cp.	<7000
Cold Crank Viscosity -15C° cp.	0,873
Pourpoint C°	-32
Flash point (closed) C°	198
API 4-cycle performance Spec.	SF-SG
JASO Rating	MA

Pro 4 SX 15W-50 Cross - 4-takt

Fuldt syntetisk, ester baserede racing 4-takts motorolie til alle højtydende off road motorcykler. Specielt udviklet til ekstremt stressede og højtydende 4-takts motorer til off-road og moto cross. Dens stabile multi-grade egenskaber giver optimal beskyttelse og gode gearskift.

Helsyntetisk, esterbaserad racing 4-takts motorolja för alla med hög prestanda off road motorcyklar. Speciellt framtagen för extrem stress och högpresterande 4-taktsmotorer för off-road och motocross. Sin stabila multi-grade egenskaper för optimalt skydd och bra växling.

Fully synthetic, ester based racing 4-stroke engine oils for all high performance off road motorcycles. Specially developed for extremely stressed and high-performance 4-stroke engines for off-road and moto cross. Its stable multi-grade characteristics give optimum protection and superior gear change characteristics.

Specifications
API - SG, SH & SJ
JASO MA & MA2

1 liter
Max # **723420010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	18,2
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	130
Viscosity index	156
SAE RATING	15W-50
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-35
Specific Gravity 20°C	0,908
Flash point (closed) °C	200
CCMC	G4
API Classificering	SF og SG
JASO rating	MA

Scoot Go4 5W-40

Fully Synthetic Engine Oi 4-stroke

NY

Scoot Go4 5W-40 er specielt designet til brug i moderne, højtydende 4-takts scootere. Katalysator tilpasset, forlænger katalysatorens levetid og dermed en god miljømæssigt balance.

Scoot Go4 5W-40 är särskilt utformad för användning i moderna, högpresterande 4-takts skotrar. Katalysator anpassad förlänga katalysatorns livslängd och därmed en bra miljömässigt balance.

Scoot Go4 5W-40 is specifically designed for use in modern, high performance 4-stroke scooters. Catalytic converter compatibel, prolongs catalyst life thus maintaning environmentally acceptable emission tolerances.

Specifications
API SG, SH, SJ, SL
JASO MA, MA2 Pending

1 liter
Max # **600859015**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA Scoot Go4 5W-40	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	13,9
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	84,5
Viscosity index	162
SAE RATING	5W-40
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-34
Specific Gravity 20°C	0,960
Flash point (closed) °C	190
CCMC	-
API Classificering	SG,SH,SJ,SL
JASO rating	MA,MA2

Silkolene® Classic 4 stroke oil

Classic serien er specielt udviklet til at beskytte og bevare veteran køretøjer. Designet til at give smøring til de køretøjer, der modtager den bedste pleje.

Classic-serien är speciellt utformad för att skydda och bevara historiska fordon. Utformad för att ge smörjning till fordonen som får den bästa vården.

The Classic range was specially developed to protect and preserve those veteran and vintage vehicles. Designed to provide lubrication to those vehicles receiving that little extra care.

Chatsworth 30

Monograde motorolier, fremstillet af høj kvalitet baseolier og additiver. Egnet til motorcykler fra cirka 1950 - 1960. Har rensende egenskaber.

Monograde motorolja. Tillverkad av högkvalitativa basoljor och tillsatser. Lämplig för motorcyklar från 1950-1960. Har rengörande egenskaper vilket reducerar slitage.

Monograde engine oils, made from high quality base oils and additives. Suitable for motorcycles from about 1950 to 1960. Have purifying properties.

Specifikationer: US Military MIL-L-2104B API SD / CC, Ford M2C-101B

Max # **729030050**
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

Osmaston 50

Høj kvalitet. Første klasses, ikke-rensende motorolie til motorcykler fra tiden før 2. verdenskrig. Ideel for "total-loss" smøresystemer, og kan anvendes i veteran motorer i biler og motorcykler. Kan også anvendes i visse gearkasser.

Hög kvalitet. Första klassens icke rensande motorolja till motorcyklar från tiden före 2. världskriget. Idealisk för "total-loss" smörjsystem och användbar i såväl motorcykel- som i bilmotorer. Kan även användas i vissa växellådor.

High quality, premium grade, non-detergent engine oil for pre-war vehicles. Ideal for total loss lubrication systems used in the engines of early cars and motorcycles. May also be used in certain gearboxes.

Max # **729060050**
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

Chatsworth 40

Monograde motorolier, fremstillet af høj kvalitet baseolier og additiver. Egnet til motorcykler fra cirka 1950 - 1960. Har rensende egenskaber.

Monograde motorolja. Tillverkad av högkvalitativa basoljor och tillsatser. Lämplig för motorcyklar från 1950-1960. Har rengörande egenskaper vilket reducerar slitage.

Monograde engine oils, made from high quality base oils and additives. Suitable for motorcycles from about 1950 to 1960. Have purifying properties.

Specifikationer: US Military MIL-L-2104B API SD / CC, Ford M2C-101B

Max # **729040050**
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

Hardwick 50

SAE 50 monograde olie med gode rensende egenskaber og et højt indhold af anti-slid additiver.

SAE 50 monograde olja med goda rengörande egenskaper och ett högt innehåll av antislitagetillsatser.

SAE 50 grade oil monomers with good cleaning properties and a high content of anti-wear additives.

Specifikationer: **API SF / CD**

Max # **729160050**
Coll./Ks./Krt: 4x5 liter.

TITAN Supersyn Longlife Plus

Ultra High Performance Synthetic Motor Oil

SAE 0W-30 (letløbsolie)

Car Oil · Bil olie · Bil Olja

Titan Supersyn er en fuldsyntetisk letløbsolie, specielt udviklet til benzin- og dieseldrevne biler med langt interval mellem olieskift. Bruges som fabriksolie hos VW og Audi.

Helsyntetisk lättflytande olja speciellt till bensin och dieseldrivna bilar med långa intervaller mellan oljebytena. Titan supersyn sparar bränsle. Används som standardolja tillfabriksnya VW och Audi bilar.

Titan Supersyn is a fully synthetic engine oil, specially developed for gasoline and diesel-powered cars with long intervals between oil changes. Used in new VW and Audi.

*Specifikationer: **ACEA: A1/A5/B1/B5. VW: 503.00/506.00/506.01***

1 liter
Max # **600360108**
Coll./Ks./Krt: 1x1 liter.

4 liter
Max # **600361280**
Coll./Ks./Krt: 1x4 liter.

Silkolene® V Twin Range

En dedikeret vifte af højtydende motorcykel smøremidler formuleret til V-Twin motorer. Omfatter motorolie og et specielt gear smøremiddel specielt konstrueret til brug i Harley Davidson og europæiske og japanske V-Twin motorer. Giver fremragende beskyttelse mod slid, korrosion og oxidation. Beskytter under en bred vifte af driftsbetingelser.

En särskild rad höga prestanda motorcykel smörjmedel formulerade för V-Twin mönster. Omfattar motoroljor och ett vaxellåda smörjmedel specifikt konstruerade för användning i Harley Davidson och europeiska och japanska V-Twin motorer. Ger enastående skydd mot slitage, korrosion och oxidation. Skyddar under en rad olika driftsförhållanden.

A dedicated range of high performance motorcycle lubricants formulated for V-Twin designs. Includes engine oils and a gear lubricant specifically designed for use in Harley Davidson and European and Japanese V-Twin (metric) engine formats. Provides outstanding protection against wear, corrosion and oxidation. Protects under a wide range of operating conditions.

V-Twin 10W-40

Semi-syntetisk højt ydende 4-takts motorolie, med MC-Syn teknologi for alle Metriske V-Twin Cruisers. Giver beskyttelse under selv de strengeste driftsbetingelser. Fremmer motorrenhed. Vedligeholder motorkomponenter til konstant maksimal effektivitet.

Semi-syntetisk högpresterande 4-takts motorolja, med MC-Syn Technology för alla V-Twin Cruisers. Ger skydd även under de svåraste driftsförhållanden. Håller en hög grad av motorrenhet. Håller motorns viktigaste komponenter med maximal effektivitet.

Semi-synthetic high performance, 4-stroke engine oil, with MC-Syn Technology, for all Metric V-Twin Cruisers. Provides protection under even the severest of operating conditions. Promotes a high level of engine cleanliness. Keeps critical engine components operating at maximum efficiency.

Specifications:
API SG, SH & SJ
CCMC G5
JASO MA & MA2

1 liter.
Max # **720240010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

V-Twin 20W-50

Mineralsk baseret olie 4-takts motor olie til alle Harley Davidson og Metric V-Twin Cruisers. Beskyttelse over et bredt område af driftsbetingelser. Høj grad af motorrenhed. Vedligeholder motorkomponenter til konstant maksimal effektivitet.

Mineral oljebaserad 4-takts motorolja för alla Harley Davidson & Metric V-Twin Cruisers. Ger skydd över ett brett spektrum av driftsförhållanden. Hög grad av motorrenhet. Håller motorns viktigaste komponenter som med maximal effektivitet.

Mineral oil based 4-stroke engine oil for all Harley Davidson and Metric V-Twin Cruisers. Provides protection over a wide range of operating conditions. Promotes a high level of engine cleanliness. Keeps critical engine components operating at maximum efficiency.

Specifications
API CE PLUS & SJ

1 liter.
Max # **720040010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

V-Twin 10W-50

Fuldt syntetisk 4-takts motorolie til alle Harley Davidson og metriske V-Twin Cruisers, med Electrosyntec Technology. Leverer det højeste niveau af ydelse og beskyttelse og er ideel til meget høj belastning, f.eks racer kørsel. Vedligeholder motorkomponenter til konstant maksimal effektivitet.

Helsyntetisk 4-takts motorolja för alla Harley Davidson och metriska V-Twin Cruisers med Electrosyntec Technology. Ger den högsta nivån av prestanda och skydd och är idealisk för mycket belastade applikationer, såsom konkurrens racing. Håller motorns viktigaste komponenter som drivs med maximal effektivitet.

Fully synthetic 4-stroke engine oil for all Harley Davidson and Metric V-Twin Cruisers, with Electrosyntec Technology. Delivers the highest level of performance and protection and is ideal for highly stressed applications, such as competitive racing. Keeps critical engine components operating at maximum efficiency.

Specifications:
API SG, SH & SJ
CCMC G5
JASO MA & MA2

1 liter.
Max # **725520010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

V-Twin Gear oil 80W-90

Semi-syntetisk, ekstremt tryk gearolie, der giver fremragende beskyttelse til alle transmissioner monteret i Harley Davidson og metriske V-Twin Cruisers. Beskytter over et bredt temperaturområde og under ekstreme forhold. Fremmer glat gearskifte og beskyttelse i hårde belastningsforhold.

Semi-syntetisk, extremt tryck växellådsolja som ger enastående skydd för alla överföringar monteras i Harley Davidson och metriska V-Twin Cruisers. Skyddar över ett brett temperaturområde och under extrema förhållanden. Främjar smidig växling och skydd på villkor chock last.

Semi-synthetic, extreme pressure gear oil that provides outstanding protection to all transmissions fitted in Harley Davidson and Metric V-Twin Cruisers. Protects over a wide temperature range and under extreme conditions. Promotes smooth gear change and protection under shock load conditions.

Specifikationer
API GL5

1 liter.
Max # **730060010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

Silkolene®

Snow Scooteroil/Snescooterolie/Snöskoterolja
Low temp./Lav temperatur/Låg temperatur

Sno 2 10W-30

Avanceret syntetisk ester 2-takts olie til injektor og tankblanding. Ren forbrænding. Lav røgudvikling. SNO 2 er formuleret ved hjælp af syntetiske komponenter, som forhindrer at motoren "sætter sig". SNO 2 kan bruges med alle blyholdig og blyfri benzin og høj-oktantal racer benzin. SNO 2 må ikke blandes med konventionelle to-takts olier.

Advanced syntetiska ester-2-taktsolja till injektorn och tank-blandning. Ren förbränning. Låg rök. SNO 2 formuleras med användning av syntetiska komponenter, vilket förhindrar att motorn "siezer".
SNO 2 kan användas med alla blyad och blyfri bensin och högoktanig racing bränsle. SNO 2 bör inte blandas med konventionella tvåtaktsoljor.

Electrosyntec Technology - advanced synthetic ester ultra low smoke 2-Stroke injector and tank mix engine oil for high performance Snowmobiles, even in sub-zero climates. SNO 2 is formulated using synthetic components which provide the exceptional anti-seize properties. SNO 2 is suitable for both premix and auto lube injector use. To use with all leaded and unleaded fuel and high octane race gasolines. SNO 2 must not be mixed with conventional two-stroke oils.

API TC. ISO L-EGD. JASO FC/FD

Max # **723430010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

Max # **723430040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 2-takts motorolie	
Kinematic Viscosity 100° C cst.	12,54
Kinematic Viscositiy 40° C cst.	83,02
Viscosity index	149
SAE RATING	10w/30
Flydende ned til:	-45°

Sno 4 5W-40

Fuldt syntetisk højtydende snescooter motorolie udviklet til lave temperaturer. Fremragende koldstart egenskaber i ekstreme arktiske forhold.
SNO 4 Stay-in-grade evne sikrer ensartet ydelse i hele oliens levetid. Slidstærke additiver og anti-korrosions additiver giver fremragende motor renlighed og minimalt slid.

Helsyntetisk högpresterande snöskotern motorolja avsedd för låga temperaturer. Utmärkta kallstart egenskaper i extrema arktiska förhållanden.
SNO 4 Stay-in-grade kapacitet säkerställer jämn prestanda genom oljans livslängd. Hållbara och korrosionsskyddande tillsatser ger utmärkt motor renhet och minimalt slitage.

Fully synthetic high performance snowmobile engine oil designed for low temperatures. Excellent cold start properties in extreme arctic conditions.
SNO 4 Stay-in-grade capability ensures consistent performance throughout the oil's life. Durable additives and anti-corrosion additives provide excellent engine cleanliness and minimum wear.

API SG, SH, SJ, SL. ACEA A3, B4.
SAE 5W-40

1 liter
Max # **723440010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

4 liter
Max # **723440040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 4-takts motorolie	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	13,66
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	81,3
Viscosity index	173
SAE RATING	5w-40
Flydende ned til:	-39°

Sno 4 Plus 5W-30

Fuldt syntetisk højtydende motorolie udviklet til lave temperaturer. Til snescooter motorer over et bredt område af temperaturer. SNO 4 Plus er termisk stabil og meget modstandsdygtig over for oxidation. Indholdet af ester syntetiske polar kemi giver fin smøreevne. Fremragende lave temperaturer flydeegenskaber om vinteren.

Helsyntetisk högpresterande motorolja utvecklad vid låga temperaturer. Till snöskoter motorer över ett brett intervall av temperaturer. SNO 4 Plus är termiskt stabil och mycket resistent mot oxidation. Innehållet av ester syntetisk polär kemi ger utmärkt smörjförmåga. Utmärkt låga temperaturer flytegenskaper på vintern.

Fully synthetic high performance engine oil developed for low temperatures.
For snowmobile engines over a wide range of ambient temperatures. SNO 4 PLUS ensures that the oil is thermally stable and extremely resistant to oxidation. The inclusion of ester synthetic polar compounds leads to improvements in lubricity. Excellent low temperature flow characteristics in wintertime.

API SG, SH, SJ, SL. ACEA A3, B3
SAE 5W-30

1 liter
Max # **723450010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

Max # **723450040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter.

TEKNISK DATA 4-takts motorolie	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	10,9
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	63,7
Viscosity index	163
SAE RATING	5W/30
Flydende ned til:	-63°

Silkolene Fork oil

Avanceret formuleret forgaffel olie. Designet til at give en ensartet blød smøring med optimal dæmpning - hele tiden. Baseret på højt viskositetsindekserede olier for at sikre minimal viskositet ændring i hele driftstemperaturområde. Reducerer slitage, korrosion og oxidation og giver en velfungerende forgaffel. Kan blandes til din egen viskositet. Eks. SAE 7,5 = 50/50 af SAE 5 og SAE 10.

Advanced formulerade framgaffel olja. Utformad för att ge en enhetlig mjuk smörjning med optimal dämpning - hela tiden. Baserat på de höga viskositets indekserede oljorna i syfte att säkerställa en lägsta viskositet förändring i hela drifttemperaturområde. Minskar slitage, korrosion och oxidation och ger smidig framgaffel. Kan blandas till din egen viskositet. Ex. SAE 7,5 = 50/50 av SAE 5 och SAE 10.

Advanced formula motorcycle suspension fluids designed to provide a consistently smooth fork action, with optimum damping qualities, at all times. Based on high viscosity index oils to ensure minimal viscosity change throughout the operating temperature range. Reduces wear, corrosion and oxidation and provides first class oil seal compatibility and conditioning. Can be blended to reach your own vicosity. Ex: SAE 7,5 = 50/50 of SAE 5 and SAE 10.

Fork Oil SAE 5W Light

1 liter
Varenr./Art.nr. **740100010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA SAE 5W	
Kinematic Viscosity 100° C cst.	4,40
Kinematic Viscositiy 40° C cst.	22,3
Viscosity index	106
SAE RATING	5W
ISO Viscosity Rating	22

Fork Oil SAE 10W Medium

1 liter
Varenr./Art.nr. **740110010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA SAE 10W	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	7,05
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	34,9
Viscosity index	169
SAE RATING	10W-20
ISO Viscosity Rating	32

Fork Oil SAE 20W Heavy

1 liter
Varenr./Art.nr. **740130010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA SAE 20W	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	8,75
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	67,7
Viscosity index	101
SAE RATING	20W-20
ISO Viscosity Rating	68

Fork Oil SAE 30W Extra Hev.

1 liter
Varenr./Art.nr. **740140010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA SAE 30W	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	11,84
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	105,0
Viscosity index	101
SAE RATING	30
ISO Viscosity Rating	100

Fork oil *Racing*

Avancerede racing forgaffelolie, designet til de nyeste racer forgafler. Med lav friktion, anti-skum og slid stærke additiver for at sikre pålidelig affjedring. Anvendes af fabriksteams og affjedringsspecialister i road-racing. Fungerer i luft, nitrogen og argon fyldte systemer.

Advanced racing suspension fluids designed for the latest competition suspension systems. With low friction synthetics, anti-foam and wear-resistant additives to ensure predictable suspension performance. Used by factory teams and suspension specialists in road racing. Provides performance in air, nitrogen and argon systems.

Advanced Racing forgaffelolie, designad för de senaste racing gafflarna. Med låg friktion, anti-skum-och nötningsbeständigt tillsatser för att säkerställa tillförlitlig suspensionen. Används av fabriks team och specialister fjädring i road racing. Verkar i luft, kväve och argon fyllda system.

Pro RSF 2,5 WT

1 liter
Varenr./Art.nr. **740202010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA RSF 2,5	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	5,83
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	13,6
Viscosity index	464
Specific Gravity 20°C	0,816
Pourpoint °C	-37
SAE RATING	0W-20
Flash point (closed) °C	75
ISO Viscoity Rating	15

Pro RSF 5 WT

1 liter
Varenr./Art.nr. **740205010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA RSF 5	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	9,46
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	26,70
Viscosity index	372
Specific Gravity 20°C	0,847
Pourpoint °C	-45
SAE RATING	5W-20
Flash point (closed) °C	120
ISO Viscoity Rating	22/32

Pro RSF 10 WT

1 liter
Varenr./Art.nr. **740210010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA RSF 10	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	13,69
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	47,36
Viscosity index	303
Specific Gravity 20°C	0,868
Pourpoint °C	-44
SAE RATING	5W-40
Flash point (closed) °C	140
ISO Viscoity Rating	46

Pro RSF 15 WT

1 liter
Varenr./Art.nr. **740225010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA RSF 15	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	19,5
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	92,95
Viscosity index	235
Specific Gravity 20°C	0,871
Pourpoint °C	-42
SAE RATING	5W-50
Flash point (closed)°C	185
ISO Viscoity Rating	100

Silkolene®

Castorene R 40S/R 50S Speedway 4-stroke Vegetabilsk olie/olja

Castor baseret racer olier, forstærket med syntetiske smøremidler og additiver giver høj filmstyrke. Indeholder inhibitorer, der stammer fra flymotorteknologi. Minimerer risikoen for fortykkelse og lakdannelse i varme motorer.

Castor-baserade tävlingsolja, förstärkt med syntetiska smörjmedel och tillsatser som ger hög film styrka. Innehåller hämmare, som kommer från flyplansmotorteknik. Minimera risken för förtjockning och lack bildning i varma motorer.

Castor based racing oils enhanced with synthetic lubricants and additives. Contains inhibitors, derived from aircraft gas turbine engine technology, to give stability and oxidation resistance. Minimises the risk of thickening and lacquer formation.

1 liter R 40 S
Varenr./Art.nr. **710150010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

1 liter R 50 S
Max # **710160010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA R40S	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	14,36
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	148,36
Viscosity index	94
SAE RATING	40
Pourpoint °C	-24
Flash point (closed) °C	200
SG @ 20°C	0,879

Pro KR2 - GoKart

Castor/Vegetabilsk 2-stroke

Castor/vegetabilsk og ester baseret syntetisk 2-takts motor olie til Kart Racing. Kombinerer den enestående vegetabilske smøring og en ren forbrænding med syntetiske teknologi. Giver motorens højeste ydeevne med vedvarende effekt og pålidelighed. Ideel til alle væske- og luftkølede kart motorer. Velegnet til brug med alle benzintyper og alkohol brændstoffer.

Castor och esterbaserad syntetiska 2-takts motorolja för Kart Racing. Kombinerar den unika castor smörjning och en ren förbränning med syntetiskt teknik. Ger maximal motorprestanda med bibehållen effektivitet och tillförlitlighet. För alla vätska- och luftkylda kart motorer. Lämplig för användning med alla typ bensin och alkohol.'

Castor and ester based synthetic 2-stroke engine oil for kart racing. Combines the outstanding wear properties of castor oil with clean burning modern synthetics technology, to give exceptional engine performance, sustained power output and reliability. Ideal for all high output liquid and air-cooled kart engines. Suitable for use with all gasoline and alcohol fuels.

Approvals: CIK
FIA (Federation Mondial de Karting
Federation International Automotive)

1 liter
Max # **705400010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	11,11
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	95,87
Viscosity index	101
SAE RATING	30
Pourpoint °C	-35
Flash point (closed) °C	200
SG @ 20°C	0,962

Super 2 Injektor

2-stroke Street

Semi-syntetisk, let viskositet 2-takts motorolie, med MC-Syn teknologi, for motorcykler. Har en ren forbrænding. Modvirker koksdannelser, - at ringene "sætter-sig", tilsmudsning af tændrør og for-tænding. Indeholder særligt friktionsnedsættende midler til at give maksimal effekt med et minimum af røg og lav koksudvikling på stempel og udstødningsport. Til for-blandings og indsprøjtningssystemer.

Semi-syntetisk, lätt viskositet 2-takts motorolja, med MC-Syn Technology för motorcyklar. Ren förbränning. Förhindrar koks bygger på ringar. Kol på tändstiftet och förtändning. Innehåller speciella friktionsreducerande medel för att ge maximal effekt med minimal rök och låg koks utveckling på kolven och avgasporten. För användning i både blandnings-och insprutningssystem.

Semi-synthetic, light viscosity 2-stroke engine oil, with MC-Syn Technology, for motorcycles. Has a clean burning formula that resists carbon build-up, ring sticking, plug fouling and pre-ignition. Contains special friction reducing synthetics to give maximum power output with minimum smoke and low piston and exhaust port deposits. For use in both premix and auto-lube injector systems.

Specifications: API 2-Cycle
Performance Spec. TC. JASO FB

1 liter
Max # **701100010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA Super 2 Injektor	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	8,10
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	57,99
Viscosity index	107
SAE RATING	20W-20
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	2800
Pourpoint C°	-32
Specific Gravity 20°C	0,878
Flash point (closed) °C	205
API 2-cycle performance spec.	TC
JASO RATING	FB
SG @ 20° C	0,879

Silkolene

2-stroke/2-takt

Pro 2 SX - Race

Den ultimative fuldt syntetisk 2-takts off-road racing motorolie! Formuleret med Electrosyntec teknologi. Modstandsdygtig for at motoren "sætter sig". Grand Prix erfaring har bevist, at PRO 2 SX kan leve op til de nyeste racing motorer med fremragende styrke og renlighed. Bekæmper lak og kul-aflejringer og er modstandsdygtig over for at ringene sætter sig. Bekæmper sod på tændrøret. Giver et langt liv på motorbanerne. Indeholder specielle additiver til at forhindre gasspjældet "hænger" i våde forhold, et problem med med nogle typer racer karburatorer. Danner en meget effektiv tætning mellem cylinder, stempel og ring, så motoren kan producere optimal effekt i hele omdrejningsområdet.

Den ultimata helsyntetisk 2-takts off-road racing motorolja! Formulerad med Electrosyntec teknik. Resistent mot kolven "sitter". Grand Prix erfarenhet har visat att PRO 2 SX kan leva upp till de senaste racing motorer med utmärkt styrka och renhet. Bekämpar fernissa och kolavlagringar och är resistent mot ringarna "sittar". Bekämpar sot på tändstiftet. Ger ett långt liv på motorbanerna. Innehåller speciella additiv för att förhindra "hängande" förgasare under våta förhållanden, ett problem med vissa typer av racing förgasare. Bildar en mycket effektiv tätning mellan cylindern, kolven och ring, så att motorn kan producera optimal effekt över hela varvtalsregistret.

The ultimate fully synthetic 2-stroke off road racing engine oil! Formulated using Electrosyntec Technology to provide exceptional anti-seize properties, usually only associated with castor-based oils. Grand Prix track experience has proven that PRO 2 SX provides the latest racing engines with outstanding load-carrying and cleanliness necessary for full power output, even at high fuel to oil ratios. Combats varnish and carbon deposits and is resistant to ring-sticking and plug fouling, helping to maintain full output for the track life of an engine. Contains special additives to prevent the throttle sticking in wet conditions, a problem experienced with some types of racing carburettors. Forms a highly effective seal between cylinder, piston and ring, enabling the engine to produce optimum power throughout the rev range.

1 liter
Max # **703500010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	13,5
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	98,6
Viscosity index	137
SAE RATING	40
Specific Gravity 20°C	0,917

Comp 2 Pre-mix/Injector

Syntetisk baseret ester 2-takts motorolie, med Electrosyntec Technology. Til off road/enduro/cross maskiner. Mindre aske. Syntetisk blanding for motocross, enduro og trial maskiner, der kræver olie i benzinen. Ideel til brug i motorer, der anvendes sæsonmæssigt eller sjældent. Efterlader en film på alle indvendige overflader for at forhindre korrosion. Dens additiv system og høje ester indhold sikrer ren forbrænding og rent tændrør, fra lav hastighed til fuld gas.

Syntetisk ester baserad 2-takts motorolja, med Electrosyntec Technology. För off road / enduro / cross maskiner. Mindre aska. Synthetic Blend för motocross, enduro och trial som kräver olja i bensinen. Idealisk för användning i motorer som används säsongsvis. Lämnar en film på alla inre ytor för att förhindra korrosion. Dess additivsystem och hög esterhalt gir ren förbränning och ren tändstift, från låg hastighet till full gas.

Synthetic ester based 2-Stroke engine oil, with Electrosyntec Technology, for competition off road motorcycles. Contains a unique, ash-less, synthetic blend for motocross, enduro and trials machines that require a tank mix oil. Ideal for use in engines that are used seasonally or infrequently. Leaves a coating on all internal surfaces to prevent corrosion. Its additive system and high ester content ensure clean burning and freedom from plug fouling, from low speed to full throttle.

Specifications: API -TC
JASO FB

1 liter
Max # **702200010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	14,36
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	144,42
Viscosity index	97
SAE RATING	40
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-30
Specific Gravity 20°C	0,878
Flash point (closed) °C	187
CCMC	-
API 2-cycle performance spec.	TC
JASO rating	FB

Comp 2 Plus SX

Avanceret, fuldsyntetisk, ester baseret 2-takts motorolie med Electrosyntec Technology. Designet til moderne, højtydende, konkurrence off road motorcykler. Også velegnet til sports 2-taktere på gaden. Formuleret for luft-og vandkølede motorer. Har en ren forbrænding, lav røgudvikling formel, der sikrer ren motor.

Avancerad, fuldsyntetisk esterbaserad 2-takts motorolja med Electrosyntec Technology. Designad för modern, högpresterande, konkurrens off road motorcyklar. Även lämplig för sport 2-taktare på gatan. Formulerade för luft- och vatten kylda motorer. Har en ren förbränning och låg rök formel, som gir ren motor.

Advanced, fullysynthetic, ester based 2-stroke engine oil with Electrosyntec Technology. Designed for modern, high performance, competition off road motorcycles. Also suitable for road going sports 2-strokes. Formulated for air and water-cooled engines, especially those with power valve systems. Has a clean burning, low smoke formula that ensures engine cleanliness.

Specifications: JASO FC/FD
ISO-L-EGD. API -TC

1 liter
Max # **702400010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	12,54
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	83,02
Viscosity index	149
SAE RATING	10W-30
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	<3500
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-47
Specific Gravity 20°C	-
API 2-cycle Performance spec.	TC
JASO Rating	FC
SG @ 20° C	0,879
ISO Specifikations	ISO-L-EGD

Silkolene

Scooter 2-stroke

Scoot 2 Premix / Injektor

Semi-syntetisk 2-takts motorolie, med MC-Syn teknologi, for scootere og knallerter. Formuleret med en ren forbrænding blanding, der bekæmper for-tænding, hængende ringe og tilsmudsning af tændrør. Minimal aske og anti-slid tilsætning sikrer lang levetid. Beregnet små motorer og er egnet til anvendelse med injektor systemer eller som en forblanding.

Semi-syntetisk 2-takts motorolja, med MC-Syn Technology, för skotrar och mopeder. Utvecklad med en ren förbränning blandning som bekämpar förtändning, hängande ringar och tändstiftet nedsmutsning. Minimal aska och anti-slitage tillsatser. Till små motorer och lämpliga för användning med injektorn system eller som en förblandning.

Semi-synthetic 2-stroke engine oil, with MC-Syn Technology, for scooters and mopeds. Formulated with a clean burning blend that combats pre-ignition, ring sticking and spark plug fouling. Contains a low ash additive system and anti-wear synthetic chemistry to ensure long engine life with less plug fouling and less combustion chamber deposits. Designed for small capacity engines and is suitable for use with auto-lube injector systems or as premix.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	9,88
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	68,43
Viscosity index	127
SAE RATING	20W-30
Cold Crank Viscosity -20C° cp.	-
Cold Crank Viscosity -15C° cp.	-
Cold Crank Viscosity -10C° cp.	<4500
Pourpoint C°	-21
Flash point (closed) C°	95
API 2-cycle performance Spec.	TC
JASO Rating	FC
SG @ 20° C	0,865

Specifications: **API 2-Cycle Performance Spec. TC**
JASO FC

1 liter
Max # **700000010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

60 liter
Max # **700000600**

Scoot Sport 2 Premix / Injektor

Syntetisk ester baseret, 2-takts motorolie med lav røgudvikling. Electrosyntec teknologi, til scootere og knallerter. En avanceret formel, der reducerer motorslitage og vedligeholder motorens effekt. Fremragende modstandsdygtighed over for hængende stempelringe, tilsmudsning af tændrør og for-tænding.

Syntetisk ester baserad 2-takts motorolja med låg rök. Electrosyntec teknik för skotrar och mopeder. En avancerad formel som minskar motorns slitage och bibehåller motoreffekten. Utmärkt motstånd mot hängande kolvringar, tändstift påväxt och pre-tändning.

Synthetic, ester based low smoke 2-stroke engine oil, with Electrosyntec Technology, for scooters and mopeds. An advanced low smoke formula that reduces engine wear and maintains optimum power, while providing outstanding resistance to ring sticking, plug fouling and pre-ignition.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	11,26
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	78,38
Viscosity index	134
SAE RATING	15W-30
Cold Crank Viscosity -20C° cp.	-
Cold Crank Viscosity -15C° cp.	-
Cold Crank Viscosity -10C° cp.	<3500
Pourpoint C°	-21
Flash point (closed) C°	86
API 2-cycle performance Spec.	TC
JASO Rating	FC
SG @ 20° C	0,865
ISO Specifikation	ISO-L-EGD

Specifications: **JASO FC & FD**
ISO-L-EGD. API TC

1 liter
Max # **700200010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

Pro Scoot Premix og Injektor

Fuldt syntetisk, esterbaseret 2-takts motorolie, med Electrosyntec teknologi. Ren forbrænding, ultra lav-røg formel, der sikrer en høj grad af indvendig motor renlighed. Reducerer friktion og slitage og vedligeholder optimal effekt. Formuleret til høj ydeevne i luft- og vandkølede racer motorer. Reducere friktion, slid og giver fremragende driftsikkerhed.

Helsyntetisk, esterbaserad 2-takts motorolja, med Electrosyntec teknik. Ren förbränning, ultra low-smoke formel som säkerställer en hög grad av intern motorrenhet. Minskar friktion och slitage och bibehåller optimal effekt. Formulerad för högpresterande luft-och vattenkylda racing motorer. Minska friktion, slitage och ger utmärkt tillförlitlighet.

Fully synthetic, ester based 2-stroke engine oil, with Electrosyntec Technology. Has a clean burning, ultra low smoke formula that ensures a high degree of internal engine cleanliness for optimum performance retention. Reduces friction and wear and maintains optimum power. Formulated for high performance and competition air and water-cooled engines to reduce friction, wear and offer outstanding reliability.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	12,54
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	83,02
Viscosity index	149
SAE RATING	10W-30
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	<3500
Cold Crank Viscosity -15°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Pourpoint C°	-47
Flash point (closed) °C	84
API 2-cycle performance Spec.	TC
JASO Rating	FC
SG @ 20° C	0,879
ISO Specifikations	ISO-L-EGD

Specifications: **API TC**
JASO FC & FD
ISO-L-EGD

1 liter
Max # **700400010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

Scoot Go2 Semi-Synthetic Engine oil

Semi-syntetisk motorolie med lille røgudvikling. MC-Syn Technology forbedrer konventionelle mineralolier og giver fremragende anti-slid egenskaber. En ren forbrænding, der er kompatibel med alle typer brændstof. Fremragende modstandsdygtighed over for hængende stempelringe, tilsmudsning af tændrør og for-tænding.

Semi-syntetisk motorolja med lite rök. MC-vision-teknik förbättrar konventionella mineraloljor och ger utmärkta anti-wear egenskaper. En ren förbränning som är kompatibel med alla typer av bränsle. Utmärkt motstånd mot hängande kolvringar, tändstift påväxt och pre-tändning.

Semi-synthetic motor oil with little smoke. MC-vision technology improves conventional mineral oils and provides excellent anti-wear properties. A clean combustion that is compatible with all fuel types. Providing outstanding resistance to ring sticking, plug fouling and pre-ignition.

NY

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100C° cst.	9,88
Kinematic Viscositiy 40C° cst.	68,4
Viscosity index	127
SAE RATING	20W-30
Cold Crank Viscosity -20C° cp.	-
Cold Crank Viscosity -15C° cp.	-
Cold Crank Viscosity -10C° cp.	<3500
Pourpoint C°	-21
Flash point (closed) C°	95
API 2-cycle performance Spec.	TC
JASO/Suzuki Visible Smoke Rating M342	93*
Specific Gravity @ 15° C	0,869
ISO Specifikation	-

Specifications:
API TC
JASO FC

1 liter
Max # **600859022**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

Silkolene

Gear / Växel oil

Gear Oil Light

Avanceret gear og transmissions olie, fremstillet til brug i hård konkurrence- og gademotorcykler. Indeholder aktive additiver, der tåler ekstremt tryk. Beskytter gearkassens dele, selv under kraftige rystelser. Enestående lang levetid med slidstyrke, reduceret væskemodstand og friktion og sikrer en jævn og glat gearskift.

Advanced växel- och transmissionsolja formulerad för användning i tuff konkurrens- och gatu motorcyklar. Innehåller aktiva tillsatser som tål extrema tryck. Skyddar växellåda delar, även under kraftiga stötar. Enastående hållbarhet med slitstyrka, minskad vätska motstånd och friktion och ger en smidig växling.

Advanced specification gear and transmission fluids formulated for use in high performance competition and road motorcycles. Contains surface-active, extreme pressure components that protect transmission parts, even under severe shock load conditions. Offers outstanding long life wear resistance, reduces viscous drag and friction and ensures smooth, slick gear changes.

Specifications: **GL-3, GL-4 for motorcycle applications only**

1 liter
Max # **730070010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA LIGHT	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	14,34
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	79,66
Viscosity index	188
SG @ 20°C	0,880
Pourpoint °C	-43
Cold Crank Viscosity -10°C cp.	-
Cold Crank Viscosity -20°C cp.	<3500
SAE Rating - Gearbox	75w-80
SAE Rating - Engine	10w-40
Flash point (closed) °C	190

Comp Gear
Semi Synthetic Racing Gear Oil

Semi-syntetisk, ester baserede racing gear olie designet primært til off-road konkurrence maskiner. Giver jævnere gearskift og nem kobling funktion. Reducerer væskemodstand og giver glat gearskift. Anti-slidegenskaber kombineret med lave friktions værdier. Modstår de høje termiske- og stødbelastninger i motocross.

Semi-syntetisk ester baserad racing växellådsolja främst avsedd för off-road konkurrens maskiner. Ger mjukare växlingar och koppling funktion. Minskar strömningsmotstånd och smidigare växling. Anti-slitage egenskaper och låga friktion värden. Tål höga termiska och chockbelastningar i motocross.

Semi-synthetic, ester based racing gear oil designed primarily for off-road competition machines. Gives smoother gear changes and easy clutch action. Reduces viscous drag and friction to ensure slick gear changes. Offers excellent anti-wear characteristics coupled with low metal to metal friction values. Proven to withstand the high thermal stresses and shock loads in motocross racing.

1 liter
Max # **730082010**
Coll./Ks./Krt: 10x1 liter.

TEKNISK DATA LIGHT	
Kinematic Viscosity 100° C cst.	18,31
Kinematic Viscositiy 40° C cst.	138,88
Viscosity index	147
SG @ 20°C	0,892
Pourpoint °C	-35
Cold Crank Viscosity -10° C cp.	<4500
Cold Crank Viscosity -20° C cp.	-
SAE Rating - Gearbox	85w-90
SAE Rating - Engine	20w-50
Flash point (closed) °C	200

Scooter Gear Oil 80W-90

Avanceret transmissionsolie velegnet til brug i alle scootere og knallerter. Minimere slid, beskytter pakdåser og reducere friktionstab. Giver fremragende smøring og effektiv kraftoverførsel. Sikrer pålidelighed og minimal transmission støj. Leveres i en praktisk 125 ml. tube.

Avancerad växellådsolja lämplig för användning i alla skotrar och mopeder. Minimera slitage, skyddar tätningar och minska friktionsförluster. Ger utmärkt smörjning och effektiv kraftöverföring. Garanterar tillförlitlighet och låg transmission buller. Levereras i en praktisk 125 ml. röret.

Advanced transmission oil ideal for use in all scooters and mopeds. Helps to minimise wear, protect oil seals, and reduce friction losses. Gives outstanding lubrication performance and efficient power transmission, ensuring total reliability and minimal transmission noise. Packed in a convenient, easy-to-use and one-shot 125 ml. tube.

125 ml.
Max # **730080001**
Coll./Ks./Krt: 20 x 0,125 liter.

TEKNISK DATA 15W-50	
Kinematic Viscosity 100°C cst.	15,0
Kinematic Viscositiy 40°C cst.	151,2
Viscosity index	99
Pourpoint °C	-28
SAE Rating - gearbox	80W-90
SAE Rating - engine	20W-50
API Gear Specifikations	GL4

BOA 90 / 85W-90 EP
Hypoid Gear Oil

Høj kvalitet, høj ydeevne, mineralsk baserede hypoid gearolie. Giver fremragende beskyttelse af gearkasser og kardan drev, over et bredt område af driftstemperaturer.

Hög kvalitet, hög prestanda, mineral-baserade hypoid-drev olja. Ger utmärkt skydd för växellådor och kardan-transmissioner kör över ett brett spektrum av driftstemperaturer.

High quality, high performance, mineral based hypoid gear oil. Provides outstanding protection for gearboxes and final drives over a wide range of operating temperatures.

Specifications
SAE 80W, SAE 90 and SAE 85W-90
API GL-4 or API GL-5
MIL-L-2105B

500 ml.
Max # **730085005**
Coll./Ks./Krt:
10 x 0,5 liter.

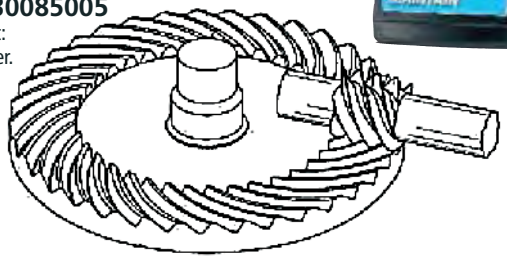

Silkolene

Maintenance/underhåll

Pro CCA Ultra
Køler væske/Kylarvätska

Avanceret korrosions beskytter for kølesystemer i race og konkurrence motorer. Beskytter effektivt alle metaller der normalt findes i kølesystemer og er uskadeligt for pakdåser og alle andre ikke-metaller, der anvendes i køle systemet.

Avancerat korrosionsskydd av kylsystem för ras och konkurrens motorer. Skyddar alla metaller är vanliga i kylsystem och är inte skadlig för packboxar och alla andra icke-metaller som används i kylsystemet.

Advanced corrosion inhibitor for automotive cooling systems in race and competition engines. Effectively protects all metals normally found in cooling systems and is harmless to seals, elastomers and all other non metals used in the cooling circuit.

1 liter
Max # **790020010**
Coll./Ks./Krt: 10x10 liter

Pro Cool
Køler væske/Kylarvätska

Avanceret, hel-års kølevæske, baseret på propylenglycol. Give ingen kalkaflejringer. Frost beskyttelse i strenge klimaforhold. Fremragende anti-korrosion. Beskytter kølesystemet mod skumdannelse og korrosion. Beskytter mod skader på pumpen.

Avancerad, helåret kylmedel baserad på propylenglykol. Ge inga kalkavlagringar. Frostskydd i svåra väderförhållanden. Utmärkt korrosionsskydd. Skyddar kylsystemet mot skumning och korrosion. Ger skydd mot skador på pumpen.

Advanced, all-season engine coolant based on propylene glycol. Formulated to give zero lime scale deposits, optimum frost protection in severe winter conditions, plus excellent anti-corrosion performance. Protects the cooling system against foaming and corrosion. Protection against coolant pump damage.

1 liter Max #
755010010
Coll./Ks./Krt: 10x10 liter

20 liter Max # **755010250**

Pro FST

Karburator væske. Beskytter mod koldstart slid og brændstof systemet korrosion. Hjælper med at fjerne aflejringer fra indsprøjtningsdyser, indtagelse systemer og karburatorer sikrer optimal ydelse. Effektiv mod karburator is. Blyholdig og blyfri brændstof, for 2 og 4-takts motorer.

Förgasaren vätska. *Skyddar mot kyla start slitage och bränsle korrosion system. Hjälper till att avlägsna avlagringar i system intag och förgasare. Effektiv mot förgasare is. Blyad och blyfri bensin, för 2 och 4-taktsmotorer.*

Fuel system treatment for petrol engines. Protects against cold start wear and fuel system corrosion. Helps to remove deposits from injectors, intake systems and carburettors ensuring optimum performance. Effective against carburettor icing in low temperature environments, and combats starting problems. Leaded/unleaded fuel, for 2/4-stroke engines.

1 liter
Max # **754010010**
Coll./Ks./Krt: 10x10 liter

Centrex Red
Hand Cleaner
Håndrens/rengöring

Hurtig og effektiv håndrens til oliefingre. Påføres "tørt" og gnides grundigt inden afskylning i lunkent vand.

Snabb och effektiv rengöring av oljiga fingrar. Gnides in grundligt på torra händer innan avsköljning i ljummet vatten.

Fast and effective hand cleaner for oil fingers. Apply "dry" and rubbed thoroughly before rinsing in lukewarm water.

4,5 kilo
Max # **790020050**
Coll./Ks./Krt: 1x4,5 kg.

Maxi 3
Universal Cleaner
Sæbe/affedter

Maxi 3 motorvask er et universalt sæberensemiddel og affedter. Blandes blot med vand. Det fjerner effektivt smuds, olie, sod, græs m.m. Produktet er miljøvenligt og allergitestet.

Maxi 3 motortvätt är ett universal rengörings och avfettnings medel. Blandas endast med vatten. Det tar effektivt bort smuts, olja, sot, gräs m.m. Produkten är miljövänlig och allergi testad.

Maxi 3 engine wash is a universal soap cleaner and degreaser. Is mixed only with water. It effectively removes dirt, oil, grime, grass etc. The product is environmentally friendly and allergy tested.

500 ml.
Max # **790015005**
Coll./Ks./Krt: 18 x 0,5 liter

Velvetone
High Gloss Polish

NY

En meget speciel polérvoks til nye og brugte motorcykler. Indeholder milde stoffer og højt voksindhold. Formuleret, så det er let at gnide på og let at polere af. God holdbar voks-beskyttelse.

En mycket speciell vax polish för nya och begagnade motorcyklar. Innehåller milda ämnen och hög vaxhalt. Formulerade så det är lätt att gnugga på och lätt att polera bort. Tålig bra vaxskydd.

Ein ganz besonderes Wachs Politur für neue und gebrauchte Motorräder. Enthält milden Substanzen und hoher Gehalt an Wachs. So formuliert es leicht zu reiben und leicht zu polieren ausgeschaltet ist. Durable gute Wachs-Schutz.

500 ml.
Max # **800178602**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 liter

Silkolene

Special Products

Foam Filter kit

Et komplet system til filter rengøring. Sættet indeholder spande, handsker, SILKOLENE skumfilter renere og SILKOLENE skumfilter olie.

Ett komplett system för skum filterrengöring. Satsen innehåller hinkar, handskar, Silkolene skumfiltret RENARE och Silkolene FOAM oljefilter.

A complete system for foam filter cleaning. The kit contains buckets, gloves, SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER and SILKOLENE FOAM FILTER OIL.

1 Kit
Max # **780020040**
Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.

Foam Filter Cleaner

Meget effektiv rensning/affedter væske, specielt til at rense skumfiltre, inden det skal gen-oliering med SILKOLENE skumfilter OIL. Fjerner nemt snavs, fedt og snavs og forlænger levetiden af filtre. Også velegnet til andre rengøringsopgaver, herunder affedtning af motordele og fjerne genstridige olie baserede klæbe mærker. Kompatibel med skumfilter materialer.

Mycket effektiv rengöring/avfettning vätska, särskilt för rengöring av skumfiltret innan det behöver re-smörjning med Silkolene skum oljefilter. Tar bort smuts, fett och smuts och förlänger livslängden på filteret. Även lämplig för andra rengöringsuppgifter inklusive avfettning av maskindelar och ta bort envisa oljebaserade självhäftande etiketter. Kompatibel med skum filtermaterial.

Highly effective, water-rinsable cleaner / degreaser formulated specifically for cleaning foam filters prior to re-oiling with SILKOLENE FOAM FILTER OIL. Easily removes soiling, grease and grime to extend the life of filters. Also suitable for other cleaning tasks including degreasing engine parts and removing stubborn oil based marks. Compatible with foam filter construction materials.

4 liter
Max # **780010040**
Coll./Ks./Krt: 4x4 liter

Foam Filter Oil

Avanceret, lav viskositet behandling designet til at forbedre effektiviteten af skum luftfiltre. Indeholder polymere additiver til at give et hyper-klæbrig overflade, der modstår indtrængen af den mest udbredte sand, støv og vand, uden at påvirke motorens vejrtrækning. De chlorerede opløsningsfrie midler, skader ikke den skumfilteret eller filterkassen.

Avancerad, låg viskositet behandling för att förbättra effektiviteten av filter skum luft. Innehållande polymera tillsatser för att ge en extremt klibbig yta som motstår penetrering av de mest använda sand, damm och vatten, utan att påverka motorns andning. De klorerade lösningsmedel fria agenter, inte skadar skummet filtret och filtret.

Advanced, low viscosity coating treatment designed to improve the efficiency of foam air filters. Contains polymeric additives to provide a hyper-tacky surface that resists the ingress of the most pervasive sand, dust and water, without affecting engine breathing. Developed to provide outstanding engine protection. The chlorinated solvent-free formula will not damage the foam filter construction or air box materials.

1 liter
Max # **735010010**
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter

Pro Boost Octane Improver

High performance, efficient octane improver designed to combat pre-ignition - often called 'pinking' or 'knocking'. Reduce upper cylinder wear and burn cleanly without leaving deposits in the combustion chamber. Keep clean effect in both carburettor and injection systems and reduces icing in carburettors. Improves acceleration and lowers fuel system corrosion. Does not attack fuel hoses or filters. Suitable for all petrol engines and all types of fuel, 2-stroke or 4-stroke. Does not contain lead or aniline and can lead to a reduction in emissions through a more complete combustion of the fuel.

Høj ydeevne, effektiv oktan forøger. Modvirker for-tænding/banke lyde. Reducer cylinder slid og brænder rent uden at efterlade aflejringer i forbrændingskammeret. Hold rent i karburator/indsprøjtning systemer og reducerer tilisning i karburatorer. Forbedrer acceleration. Angriber ikke brændstofslanger eller filtre. Passer til alle benzinmotorer og alle typer brændstof, 2-takts eller 4-takts. Indeholder ikke bly eller anilin og kan føre til renere udstødningluft gennem en mere fuldstændig forbrænding af brændstoffet.

Hög prestanda, effektiva oktantal ökar. Förhindrar for-tænding/banke ljud. Reducera cylinderns slitage och brinna rent utan att lämna avlagringar i förbränningskammaren. Håll rent förgasaren / insprutningssystem och minskar de-isbildning i förgasare. Förbättrar accelerationen. Inte angriper bränsleslangar eller filter. Passar alla bensinmotorer och alla typer av bränsle, 2-takts eller 4-stroke. Innehåller inte bly eller anilin, och kan leda till att rengöra frånluften genom en mer fullständig förbränning av bränslet.

Max # **753010010**
Coll./Ks./Krt: 6x1 liter

Silkolene

Grease · Fedt · Fett

Pro RG2 Grease

PRO RG2 er en multi-funktionel, avanceret smørefedt med højt smeltepunkt. Varmebestandigt og vandfaste egenskaber. Tåler høje temperaturer. Denne faste vedhæftende fedt er ideel til beskyttelse af hjullejer, kardanled, støddæmper forbindelser og pakdåser under de mest krævende forhold. Benyttes til alle almindelige smørefedt formål.

RG2 PRO är en multi-funktionel, avancerad smörj-fett med hög smältpunkt. Värmebeständig och vattenavvisande egenskaper. Tolerera höga temperaturer. Denna vidhäftande fett är idealisk för att skydda hjullager, stötdämpare länker och tätningar under de mest krävande förhållanden. Används till vanlige smörj-fett formån.

PRO RG2 is a multi-functional, advanced, high melting point, racing grease. Heat resisting and high resistance to water wash-off. Tolerate high temperatures. This high cling formula is ideal for protecting wheel bearings, universal joints, suspension linkages and seals under the most testing conditions.

500 gr.
Max # **750010005**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 kg.

Pro RG2
400 ml.dispenser

Pro RG2 fås også i en super praktisk tryk-beholder. Den er ideel til lejer og smøring på vanskelige steder og beskytter hvor der kan trænge vand ind.

Pro RG2 finns även i en super bekväm tryck-behållare. Den är idealisk för lager och smörjning i svåra ställen och skyddar där vatten tränger in.

Pro RG2 is also available in a super-convenient pressure-feed dispenser can. It is ideal for bearing and chassis lubrication and conditions of water impact.

400 ml.
Max # **770110004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,400 liter

Silkease Copper

En højkoncentreret kobber pasta, der smører bolte og studser - specielt på varme steder. Kan tåle op til 1100° C og modstår mange kemiske angreb.

Högkoncentrerad koppar-pasta som smörjer och skyddar bultar och annat. Tål upp till 1100 C och är motståndkraftig mot många kemikalier.

A highly concentrated copper paste which lubricates the bolts and studs - especially in warm places. Can withstand up to 1100 ° C and resists many ke-economic attack.

500 gr.
Max # **752010005**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 kg.

Silkolene

Brake Fluid/Bromsvätska

Brake & Clutch Fluid
Universal - DOT 4

Velegnet til motorcykler, biler og ATV fra England, USA, europa og japan. Følg fabrikantens anvisninger.

Lämplig för motorcyklar, bilar och ATV från England USA, Europa och Japan.
Följ tillverkarens instruktioner.

Suitable for UK, US, European and Japanese motorcycles, ATVs, cars and commercial vehicles where required.

Specification:
SAE 70R 1 and 3, SAE J70C and SAE J1703 A to F.
FMVSS116 DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3.
ISO 4925.
- Typical dry boiling point 230 C (446 F)
- Typical wet boiling point 155 C (311 F)
- Mixes safely with all fluids meeting the standards FMVSS116 DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3, ISO 4925

250 ml.
Max # **760010002**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,25 liter

Pro Race Brake Fluid
Racing DOT 4

Almindeligt tilgængelige produkter er DOT 3, DOT 4, Universal (der dækker kravene i både DOT 3 og DOT 4) og DOT 5. I modsætning til de fleste racing bremsevæsker, er PRO RACE BRAKE FLUID egnet til gadebrug.

Allmänt tillgängliga produkter är DOT 3, DOT 4, Universal (som omfattar kraven i både DOT 3 och DOT 4) och DOT 5. I motsats till de flesta racing bromsvätskor, är PRO RACE BRAKE FLUID lämpad för körning på väg.

Commonly available products are DOT 3, DOT 4, Universal (covering the requirements of both DOT 3 and DOT 4) and DOT 5, although Racing Brake Fluids are available for competition use. Unlike most Racing Brake Fluids, PRO RACE BRAKE FLUID is suitable for road use.

ADVANTAGES / BENEFITS
- Typical dry boiling point 315 C (594 F)
- Typical wet boiling point 204 C (399 F)
- Minimum wet boiling point 195 C (383 F)

500 ml.
Max # **760020005**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,5 liter

Silkolene

Spray Lube/smörj

Pro Chain

Fully synthetic racing chain lubricant. Designed to not fling off when applied. With advanced synthetics, it gives outstanding lubrication performance. Intended for use in racing and is equally suitable for street bikes and "O" ring chains. Quickly penetrate to the pins and bushes leaving a thin, yet highly effective lubricating film.

Fuldt syntetisk racing kæde smøremiddel. Fremragende vedhæftningsevne. Med avancerede syntetiske smøremidler, giver det fremragende smøring. Beregnet til brug i racce og er også velegnet til gadecykler og "O"-ring kæder. Trænger hurtigt ind til ledene og efterlader en tynd, men meget effektiv smørende film.

Fullt syntetiskt racing kedjesmörjmedel. Utmärkt vidhäftning. Med avancerade syntetiska smörjmedel, det ger utmärkt smörjning. Avsedd för användning i racce och är även lämplig för gatan cyklar och "O" kedjor ring. Snabbt tränga in i kedjen, vilket lämnar en tunn, men mycket effektiv smörjande film.

100 ml.
Max # **770015001**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,1 liter

400 ml.
Max # **770015004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Chain Gel

Hyper-strong, PTFE boosted, super light gel that protects your chain, leaving it with a bright, white, 'as new' finish. Resists high speed fling-off while providing exceptional anti-wear performance on chains and sprockets. Contains special additives to give maximum corrosion resistance, even in the most severe weather conditions.

Hyper-stærk, PTFE forstærket, super let gel. Beskytter din kæde, efterlader den med en lys, hvid finish. Høj vedhæftingsevne, og ekstraordinær anti-slid-evne på kæder og kædehjul. Indeholder specielle additiver for at give maksimal korrosionsbestandighed, selv i de vanskelige vejrforhold.

Hyper stark PTFE förstärkt, super lätt Gel. Skyddar din kedja, lämnar den med en ljus vit finish. Hög vidhäftning, och exceptionella anti-slitage prestanda på kedjor och drev. Innehåller speciella tillsatser för att ge maximal korrosionsbeständighet, även i svåra väderförhållanden.

400 ml.
Max # **770016004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Chain Lube

Advanced, semi-synthetic aerosol lubricant. Effectively penetrates vital pins and bushes of the chain to provide excellent lubrication and corrosion protection. Quickly thickens by solvent evaporation to leave a thin yet durable coating on the external side plates and rollers.

Avanceret, semi-syntetisk spray smøremiddel. Trænger effektivt ind i led og bøsninger i kæden, og giver fremragende smøring og korrosionsbeskyttelse. Hurtigt fordampning af opløsningsmidlet, og efterlader en tynd, men holdbar belægning på sideplader og ruller.

Avancerad, semi-syntetiska sprej smörjmedel. Penetrerar effektivt i lederna och bussningar i kedjan, och ger utmärkt smörjning och korrosionsskydd. Snabb förångning av lösningsmedlet, lämnande ett tunt men hållbar beläggning på sidoplattorna och rullarna.

400 ml.
Max # **770010004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

600 ml.
Max # **770010006**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,6 liter

Silkopen
Graphite olie

Indeholder en meget fin smørende grafit i en tynd mineralolie. Til at gennemtrænge korroderet kabler og smøre på samme tid. Trænger gennem den fulde længde af kablet, hvilket løsner snavs og korrosion. Efterlader en tynd grafit/olie smørefilm med en silkeagtig glat funktion.

Innehåller en mycket fin smörjande grafit i en tunn mineralolja. Att tränga korrosion på kablarna och smörj samma gång. Penetrerar genom hela längden av kabeln som lossar smuts och korrosion. Lämnar en tunn grafit / olja smörjande film med en silkeslen funktion.

Contains a very fine lubricating graphite in a thin searching mineral oil carrier to penetrate corroded or seized threads and lubricate at the same time. Can penetrate the full length of the cable, forcing out dirt and corrosion, leaving a thin graphite and oil lubricating film for a silky smooth lever action.

400 ml.
Max # **770030004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Pro Prep
Surface Conditioner

Høj kvalitet, hård overflade beskytter. Gendanner farve og finish af plast og malede overflader. Forsinker metal korrosion og den glatte overflade er smudsafvisende. Giver "fabriks finish" og sikrer også problemfri drift af bevægelige dele i plast.

Hög kvalitet, hård yta beskyddare. Återställer färg och yta av plast och målade ytor. Saktar metallkorrosion och släta ytan är smutsavvisande. Ger "fabriken Finish" och garanterar också väl fungerande rörliga delar i plast.

High quality, hard surface conditioner. Restores the colour and finish of plastics and painted surfaces. Retards metal corrosion and inhibits the further adhesion of dirt and mud. Gives that elusive "factory finish" and also ensures smooth operation of plastic moving parts.

400 ml.
Max # **770010004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

All-in-One
Multi Purpose Spray

En multifunktionel spray, som kan anvendes til at tørre fugtige tændinger eller løsne rust. Vand/fugtafvisende, trænger ind i rustne gevind, smører og beskyttelse. Et værdifuldt produkt for hver mekaniker og en væsentlig dåse i værktøjssættet!

En multifunktionell spray, som kan användas för att torka fuktiga tändningar eller lossa rost. Vatten / fukt tränger korroderade skruvar, smörjer och skydd. En värdefull produkt för alla mekaniker och en stor låda i verktygslådan!

A Multi-purpose maintenance spray that can be used to dry out damp ignitions or free rusted fasteners. Has excellent dewatering properties, repels moisture, penetrates corroded threads, lubricates and even offers protection against corrosion - a valuable product for every mechanic and an essential piece of kit for all bikes!

400 ml.
Max # **770020004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Silkolene

Spray Cleaner/rens

Contact Clean

Powerful solvent designed to easily clean suspension and engine components, leaving no residual film. Its vigorous penetration and quick drying action make it perfect for cleaning fouled plugs, dirty points and other precision parts. Ideal for cleaning components during assembly to ensure maximum component life.

Kraftig opløsningsmiddel designet til nemt at rengøre komponenter, uden at efterlade resterende film. Effektiv indtrængning og hurtig tørrende gør det perfekt til rengøring af snavset tændrør, beskidte kontakter og andre præcision dele. Ideel til rengøring af komponenter under samling.

Kraftig lösningsmedel är utformad för att rengöra komponenterna, lämnar inga rester film. Effektiv penetration och snabbtorkande gör den perfekt för rengöring av smutsiga tändstift, smutsiga kontakter, och andra precision delar. Idealisk för rengöring av komponenterna under samling.

400 ml.
Varenr./Art.nr. **770090004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Carb Cleaner

A selected blend of solvents designed to remove gum and resin build-up from carburettors, fuel injection systems and automatic chokes. Allows smoother operation and improved engine efficiency. Also suitable for cleaning throttle linkages and carburettor bodies.

En udvalgt blanding af opløsningsmidler beregnet til at fjerne gummi og harpiks opbygning fra karburatorer, brændstofindsprøjtning systemer og automatiske chokere. Giver jævnere drift og forbedret motor effektivitet. Også velegnet til rengøring gasspjæld forbindelser og karburator huse.

En utvald blandning av lösningsmedel för att gummi och harts bygga upp i förgasare, bränsle insprutningssystem och automatiska chokere. Ger jämnare drift och förbättrad motorns verkningsgrad. Även lämplig för rengöring av gasspjäll anslutningar och förgasar huset.

400 ml.
Varenr./Art.nr. **770070004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Engine Cleaner

Powerful, water washable, general purpose degreasing and cleaning spray, formulated to cut through the worst grease and grime. Easy to apply and fast acting, it is ideal for all heavy duty cleaning uses. Will not harm plastics, hoses or paintwork.

Effektiv til generelle affedtning og rengøring spray. Skylles i vand. Velegnet til at løsne det værste fedt og snavs. Let at anvende og hurtigt virkende. Ideelt til alle vanskelige rengøringsopgaver. Vil ikke skade plast, slanger eller lak.

Effektiv för allmän avfettning och rengöring spray. Sköljdes i vatten. Idealisk för att lossa det värsta fett och smuts. Lätt att använda och snabbverkande. Idealisk för alla svåra rengöringsuppgifter. Skadar inte plast, slangar eller lack.

400 ml.
Varenr./Art.nr. **770060004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Brake Cleaner

Ikke-chlorerede opløsningsmiddel for at fjerne snavs, støv, fedt, olie og bremsevæske fra bremseskiver, calibere og tromler. Opretholder effektivt drift af bremsesystemer. Hjælper med at fjerne vedvarende bremsestøv, reducerer bremse hyl og huggende bremser. Også velegnet til affedtning af metaldele, uden at efterlade fedtet film.

Icke-klorerade lösningsmedel för att avlägsna smuts, damm, fett, olja och bromsvätska från bromsskivor, calibere och trummor. Håller effektiv drift av bromssystem. Hjälper till att avlägsna ihållande bromsdamm, minskar broms yla och bromsar hackning. Även lämplig för avfettning av metalldelar, utan att lämna en fet film.

Non-chlorinated solvent for removing dirt, dust, grease, oil and brake fluid from brake discs, callipers and drums. Helps to maintain the efficient operation of braking systems. Specially formulated to remove persistent brake pad dust, preventing "brake squeal" and "chatter." Also suitable for precision degreasing of metal parts, leaving NO oily film.

400 ml.
Varenr./Art.nr. **770080004**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,4 liter

Chain Cleaner

Kraftig kæderens, der effektivt fjerner kraftig snavs og aflejringer. Kan bruges på alle kæder på motorcykler, ATV'er, carts, cykler mv. Skal efterbehandles med kædespray.

Kraftfull kedjan rengöringsmedel som avlägsnar effektivt tunga rester och avlagringar. Kan användas på alla drivkedjor på motorcyklar, ATV, go-karts, cyklar, etc.
Behandla med kedjespray.

Powerful chain cleaner that efficiently removes heavy residues and deposits. Can be used on all drive chains on motorcycles, ATVs, karts, cycles, etc.
Lubrication afterwards with chain lubes.

600 ml.
Varenr./Art.nr. **770017006**
Coll./Ks./Krt: 12 x 0,6 liter

Pro Wash

Effektiv, miljøbevidst, biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel, specielt udviklet til off road motorcykler, motorcykler, ATV og scootere. Fjerner snavs og fedtede aflejringer med minimal indsats - ingen grund til at skrubbe og polere! Effektiv på alle overflader, herunder plast og aluminium.

Effektiv, miljömedveten, biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel, speciellt konstruerade för off road motorcyklar, motorcykel, ATV och skotrar. Tar bort smuts och feta avlagringar med minimal ansträngning - du behöver inte skrubba och polera! Effektiv på alla ytor, inklusive plast och aluminium.

Effective, environmentally aware, biodegradable cleaner, specially developed for off road motorcycles, street bikes, ATVs and scooters. Removes dirt, grime and oily deposits with minimum effort - no need to scrub and polish! Effective on all surfaces, including plastics and aluminium.

1 liter
Varenr./Art.nr.
790010010
Coll./Ks./Krt: 10 x 1 liter

TRIBORON

Mindre benzin-forbrug

"Jeg har aldrig tidligere haft held til at køre denne bil i efteråret med en jævn fart på jævn vej, med samme brændstofforbrug, som den normalt har om sommeren. Jeg kan forestille mig at bruge denne brændstoftilsætning hele tiden."

Dr. Peter Ekmann, Finansiering & Affärdsutveckling - ALMI innovation, ALMI Företagspartner Stockholm AB.

Renere motor og øget effekt. Med svensk patenteret teknologi er der skabt et stærkt produkt program i smøremidler. Smøremidlets unikke egenskaber viser sig efter nogle timers anvendelse gennem en øget effekt/drejningsmoment og hurtigere gas respons. Selv kompressionen øges mærkbart.
Højere moment med samme brændstofforbrug (5-7 %) giver samtidig et lavere brændstofforbug og mindre udslip af skadelige kulbrinter. Triboron produktprogrammet indeholder Bor - et halvmetallisk grundstof med mange ekstreme egenskaber. Det er enormt slidstærkt, hårdere end stål og har en ekstrem lav friktion.

Motor test i Sverige
Opmålte forskelle i brændstofforbrug efter Triboron "Drivmedel Förstärker". Bilerne blev testet på ca 1000 kilometer landevejskørsel.

Bilmodel	Mindre brændstofforug
Volvo V70 T5 AWD	12-14 %
Volvo 245-85	14 %
SAAB 9-3 Turbo-02	13 %
Volvo V70	12-14 %

Mindre bensin förbrukning

"Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denne bil jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning som den normalt sett har under högsommartid. Jag kan tänka mig att använda denna bränsletillsats kontinuerligt."

Dr. Peter Ekmann, Finansiering & Affärdsutveckling - ALMI innovation, ALMI Företagspartner Stockholm AB.

Renare motorer – men ökad effekt. Med svensk patenterad teknologi skapas ett starkt produktprogram inom smörjmedel. Smörjmedlets unika egenskaper visar sig efter några timmars användning genom ökad effekt/vridmoment och snabbare gasrespons. Även kompression ökar märkvärt.
Högre moment för samma bränslemängd (5-7 %) ger samtidigt lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av skadliga kolväten. Triboron produktprogram innehåller Bor – ett halvmetalliskt grundämne med många extrema egenskaper. Ämnet är enormt slitstarkt, hårdare än stål och har extremt låg friktion.

Motorfälttester gjordas i Sverige
Uppmäta förändringar i bränsleförbrukning efter Triboron "Drivmedel Förstärker". Bilarna testades under ca. 100 mils landsvägskörning.

Bilmodell	Minskad bränsleförbrukning
Volvo V70 T5 AWD	12-14 %
Volvo 245-85	14 %
SAAB 9-3 Turbo-02	13 %
Volvo V70	12-14 %

Less Fuel consumption

"I've never been able to drive this car in the fall at a steady speed on level roads, with the same fuel that it normally has in the summer. I can imagine using this fuel additive at all times."

Dr. Peter Ekmann, Finance & Affärdsutveckling - ALMI Innovation Partner ALMI Stockholm AB.

Cleaner engine and increased power. Swedish patented technology has created a strong product range of lubricants. Lubricant's unique features is found after several hours of use through increased power / torque and quicker throttle response. Even compression is increased appreciably.
Higher torque with the same fuel (5-7 %) also gives a lower fuel usage and lower emissions of harmful hydrocarbons. Triboron product program contains Boron - a semi-metallic element with many extreme properties. It is extremely durable, harder than steel and has an extremely low coefficient of friction.

Engine tests in Sweden
Measured differences in fuel consumption after added Triboron fuel additive "Drivmedel Förstärker" The cars were tested on approximately 1000 km. road.

Vehicle	Lower consumption
Volvo V70 T5 AWD	12-14%
Volvo 245 - 85	14%
SAAB 9-3 Turbo-02	13%
Volvo V70	12-14%

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

MOMENT VS FUEL CONSUMPTION

At 1200 rpm — With Triboron — No Triboron

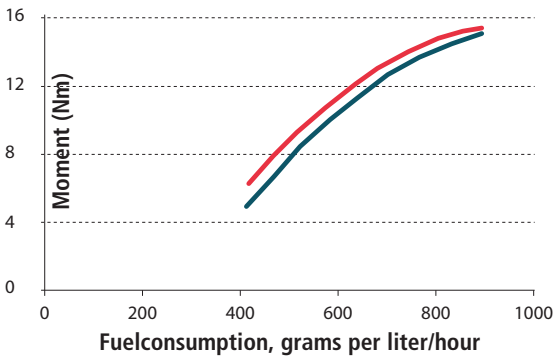

POWER VS FUEL CONSUMPTION

At 1200 rpm — With Triboron — No Triboron

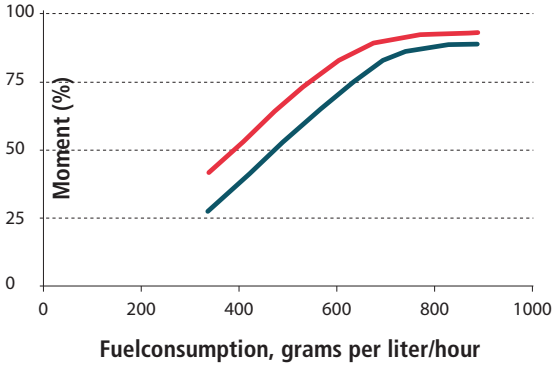

Test done by BNM Research, 2002

2-Takts Injektion

TRIBORON

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

Triboron 2-stroke injection replaces the 2-stroke oil in the air and liquid cooled engines, ranging from the simplest to the most advanced. The studies show a clear increase in power and torque, while the emission of harmful substances is reduced greatly. The biologically biodegradable and provides a sharp improved effect, while it is smoke and odor free. Can also be mixed directly into an engine without a separate oil tank.

Triboron 2-takts injektion erstatter 2-takts olie i luft- og væskekølede motorer, fra de simple til de mest avancerede. Undersøgelserne viser en klar stigning i ydelse og moment, mens udledningen af skadelige stoffer reduceres meget. Den er biologisk nedbrydelig og giver en kraftig forbedret effekt samtidig med den er røg- og lugtfri. Kan også blandes direkte til motorer uden en separat olietank.

Ersätter 2-taktsoljan i luft- och vätskekylda motorer från de enkla till de mest avancerade tävlingsmotorerna. Tester visar en tydlig effektökning samtidigt som utsläpp av skadliga ämnen mindskar radikalt. Den är biologiskt nedbrytbart och ger en kraftigt förbättrad verkningsgrad samtidigt som den varken ryker eller luktar.
Är till för motorer som har oljeinjektion eller separat oljebehållare.

500 ml.: Max # **790050005** Coll./Ks./Krt: 1x500 ml.

1 liter: Max # **790050010** Coll./Ks./Krt: 1x1 liter

4 liter: max # **790050040** Coll./Ks./Krt: 1x4 liter

Drivmedels Förstärkare

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

Fuel Additive
Drivmiddel forstærker

Alle typer af benzin, diesel, ethanol og methanol-motorer. Renser, smører, beskytter. Renser indsprøjtningsdyser, indsprøjtningssystemer og forbrændingskamre. Smører effektivt og giver en meget stærk slidbeskyttelse af alle komponenter i brændstoflinien. I laboratoriet er det mekaniske slid reduceret med op til 70 %. Forhindrer diesel bakterier og kondensvand.

Drivmedels Förstärkare

Till alla typer av bensin-, diesel- och etanolmotorer. Rengör, smörjer och skyddar. Rengör effektivt spridare, insprutare och förbränningsrum. Smörjer effektivt och ger ett mycket starkt slitageskydd av förbränningslinjens alla komponenter. Det mekaniska slitaget har reducerats med 70 % i laboratorium. Hindrar även bakterietillväxt i diesel och kondensvatten.

All types of petrol, diesel, ethanol and methanol engines. Cleans, lubricates, protects. Cleans injectors, injection systems and combustion chambers. Lubricates effectively and provides very strong protection against wear of all components in the fuel line. In the laboratory, the mechanical wear is reduced by up to 70 %. Prevents diesel bacteria and condensing water. 1:1000 (0,1%)

300 ml.
Max # **790051003** Coll./Ks./Krt: 1x300 ml.

1 liter
Max # **790051010** Coll./Ks./Krt: 1x1 liter

Kryp-smörjmedel

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

Creep Lubricant - Spray
Krybesmøremiddel - Spray

Til bolte, møtrikker, gennemføringer, elkontakter, oxyderingproblemer, kæder, glideflader og til at beskyttelse og behandling af nybearbejdede metaller. Triboron Krybesmøremiddel sætter sig fast, reducerer friktionen betydeligt og bygger en stærk, tynd og klæbefri smørefilm. Indeholder grundstoffet Bor. Trænger ind i metaloverfladen og danner en stærk beskyttende barriere.

Krypsmörjmedel - Spray

Fordonsverkstäder och underhållsavdelningar. Bult/mutter, leder, elkontakter, lås, oxidationsbekämpning, kedjor, hissar, glidytor. Triboron krypsmörjmedel övertygar och krypar. Den sätter sig fast, reducerar kraftigt friktionen och bildar en stark, tunn och klibbfri smörjfilm. Innehåller Bor. Ämnet är enormt slitstarkt, hårdare än stål och har extremt låg friktion.

For bolts, nuts, bushings, electrical switches, oxyderingproblemer, chains, sliding surfaces and to protection and treatment of treatet metals. Triboron Creep Lubricant sticking, reduces friction and builds a strong, thin and non-stick lubricant film. Contains the element boron. Penetrates into the metal surface and forms a strong protective barrier.

400 ml.
Max # **790052004**
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

Torr-smörjmedel

SVENSK PATENTERAD TEKNOLOGI

Dry Lube Spray
Tørsmøremiddel - Spray

Anvendelse fødevareindustrier, vedligeholdelsesafdelinger, motorværksteder, glideflader, kæder og mange andre tænkelige områder. En penetrerende smøremiddel, som kraftigt reducerer friktion ved at lægge en film med en tør og ren overflade. Indeholder forædlet bor, som har enestående rustbeskyttende egenskaber. Triboron Tør-smøremiddel bygger en beskyttelsesfilm, som forhindrer korrosion.

Torrsmörjmedel - Spray

Användningsområden: livsmedelindustrier, underhållsavdelingar, fordonsverkstäder, glidytor, kedjor och alla andra tänkbara områden. Triboron torrsmörjmedel är ett penetrerande, rent smörjmedel som kraftigt reducerar friktionen. Smörjmedlet bildar en stark, tunn, torr och smörjande yta. Bildar en stark skyddsfilm mot korrosion.

For Use in food industries, maintenance departments, motor garages, sliding surfaces, chains and many other possible areas. A penetrating lubricant that greatly reduces friction by putting a film with a dry and clean surface. Contains refined boron which has excellent anti-corrosion properties. Dry Triboron-based lubricant, a protective film which prevents corrosion.

400 ml.
Max # **790053004**
Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

LOCTITE®

Threadlock 243 Medium

Gevind sikring Effektiv på alle typer metalbefæstelser. Forhindrer at vibrerende bolte løsner sig. Brug 243 når det er nødvendigt at afmontere med håndværktøj. God på oilierede dele. Arbejdstemp.: -55 °C til +150 °C.

Gängsäkring *Effektiv på alla typer av metaller inklusiva stål-, mässings- och svartoxiderade skruvar. Förhindrar vibrationslossning på tex pumpar, motorer och växellådor. Tillåter demontering med handverktyg. Bra på lätt oljiga detaljer. Arbetstemp.: -55 °C till +150 °C*

Works on all metals. Proven to tolerate slight contaminations of industrial oils, e.g. engine oils, corrosion prevention oils and cutting fluids. Prevents loosening on vibrating parts, e.g. pumps, gear boxes or presses. Permits disassembly with hand tools for servicing.

Blisterkort 5 ml. **Max #** **193000** Coll./Ks./Krt: 1x5 ml.

Flaske 50 ml. **Max #** **193001** Coll./Ks./Krt: 1x50 ml.

Threadlock 2701 High Strength

Gevind sikring Til brug på alle metalbefæstelser også rustfrit stål. Ideel til sikring af permanente nagler på motorblokke og pumpehuse. Bruges hvor jævnlig afmontering ikke er påkrævet. Arbejdstemp.: -55 °C til +150 °C.

Gängsäkring *Lämplig för alla gäng-förband i metall, inklusive rostfritt stål. Idealisk för permanent låsning av skruvar och muttrar i t.ex. motorblock och pumphus. Används när vanlig demontering inte är nödvändig. Arbetstemp.: -55 °C till +150 °C*

Works on all metals. Proven to tolerate slight contaminations of industrial oils, e.g. engine oils, corrosion prevention oils and cutting fluids. Prevents loosening on vibrating parts, e.g. pumps, gear boxes or presses. Permits disassembly with hand tools for servicing.

Blisterkort 5 ml.: **Max #** **193002** Coll./Ks./Krt: 1x5 ml.

Flaske 50 ml.: **Max #** **193003** Coll./Ks./Krt: 1x50 ml.

Retainer 648 High Strength

Leje sikring Forøget temperaturbestandighed. Anbefales til fastgørelse af dele med slip- eller prespasning, dvs. fæstning af bøsninger, lejer, pakninger, ventilatorer og foringer. Arbejdstemp.: -55 °C til +175 °C.

Lager säkring *Ökat temperaturmotstånd. Idealisk för limning av förband med glidpassning eller greppassning där temperaturerna kan uppgå till 175°C. Arbetstemp.: -55 °C till +175 °C*

Loctite 648 high strength, good temperature resistance retainer.

Blisterkort 5 ml.: **Max #** **193004** Coll./Ks./Krt: 1x5 ml.

Flaske 50 ml.: **Max #** **193005** Coll./Ks./Krt: 1x50 ml.

5926 Blue Silicone Gasket

Flydende blå silikonepakning. Flydende pakning- og tætningsmiddel. Forbliver som gummi, kan fjernes. Krymper ikke. Tåler vibrationer og højt tryk. Arbejdstemp.: op til +260°C

Flytande blå silikon packning. *Flytande packning- och tätningsmedel. Blir som gummi, avdragsbar. Krymper inte. Tål vibrationer och höga tryck. Arbetstemp.: upp till +260°C*

Liquid blue silicone seal. Liquid gasket and sealant. Remains as rubber, can be removed. Not shrink. Resists vibrations and high pressure. Working Temp.: Up to +260 ° C

Blisterkort 40 ml.: **Max #** **193006** Coll./Ks./Krt: 1x40 ml.

Tube 100 ml.: **Max #** **193007** Coll./Ks./Krt: 1x100 ml.

LOCTITE®

5910 Black Silicone Gasket

Flydende sort silikonepakning. Til erstatning af kork- og papir-pakninger på flanger og udstansede metalpladedæksler. Kan ligeledes anvendes med plast og malede dele. Klæbefri efter 20 min. Arbejdstemp.: -60 °C til +200 °C

Flytande svart silikon packning. *Ersätter traditionella packningar på både metall och plastflänsar. Idealisk att använda när en flexibel produkt önskas. Kan också användas med plast och metalldelar. Klibbfri efter 20 min. Arbetstemp.: -60 °C till +200 °C*

Loctite 5910 for flexible flanges, machined or casted surfaces, metal or plastic. Service tem-perature range: -60°C - +200° C.

Blisterkort 40 ml.: **Max # 193008** Coll./Ks./Krt: 1x40 ml.

Tube 80 ml.: **Max # 193009** Coll./Ks./Krt: 1x80 ml.

5972 Gasket, High Temp.

Flydende pakning, høj temperatur. Tætter hurtigt og forbliver flexibel. Modstår smøremidler, milde baser, vand, damp, fly- og bilbrændstoffer. Modstår tryk op til 350 bar. Arbejdstemp.: -45°C til +315 °C

Flytande packnig, hög temperatur. *Stäng snabbt och vara flexibla.Tål smörjmedel, milda alkalier, vatten, ånga, flyg- och bilbränslen. Motstår tryck upp till 350 bar. Arbetstemp.: -45°C till +315 °C.*

5972 is a slow drying viscous paste. It remains pliable and flexible and is designed to seal flanges, threaded connections and fasteners at temperatures from -45 °C to +315 °C. It can be effectively applied to cork, paper, plastic and metal surfaces.

Tube 200 ml.: **Max # 193010** Coll./Ks./Krt: 1x200 ml.

8040 Loctite Freeze

Frysespray. Løsner rustede, korroderede og fastgroede komponenter ved en fryse-chok-effekt. Suges direkte ind i rusten ved hjælp af hårrørseffekten. Rensede dele forbliver smurte og beskyttede mod korrosion.

Frysspray. *Löser fastrostade komponenter. Den snabba nedkylningen ger upphov till sprickor i rosten. Sugs direkt in i rosten genom den kapillärverkande effekten. Lösgjorda delar förblir smorda och skyddade mot korrosion.*

Releases rusted, corroded and seized components by the shock- freezing effect Wicks directly into the rust by capillary action. Released parts remain lubricated and protected from corrosion.

Spray 400 ml.: **Max # 193036** Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

8065 Copper Anti Sieze

Kobber fedt. Kobberbaseret Anti-Seize. Smørelse, der beskytter mod rust. Typiske anvendelsesmuligheder: skruer, møtrikker, rør, udstødningsbolte, bremsekaliberbolte. Arbejdstemp.: -30 °C til +980 °C

Koppar fett. *Kopparbaserad antikärv. Smörjmedel som skyddar mot rost. Typiska användningsområden: skruvar, muttrar, rör, värmeväxlare, bromsoksbultar. Arbetstemp.: -30 °C till +980 °C.*

Copper Based Anti-Seize. Lubricant that protects against rust. Typical applica screws, nuts, pipes, exhaust bolts, brake caliper bolts. Working Temp.: -30° C to -

Stick 20 gr..: **Max # 193035** Coll./Ks./Krt: 1x20 gr.

LOCTITE®

401 Instant Adhesive

Hurtiglim Universal. Hurtig lim til generelle formål. Også til porøse materialer som fx træ, papir, skind, kork og stof. Til sure overflader som fx kromaterede eller galvaniserede overflader. Fikseringstid.: 3-10 sek.

Snabblim Universal. *Även för porösa material som trä, papper, läder, kork och tyg. För sura ytor som kromade eller galvaniserade ytor. Fixeringstid.: 3-10 sek.*

Universal, low viscosity. General purpose. For acidic surfaces such as chromated or galvanized surfaces. For porous substrates such as wood, paper, leather, cork and fabric. Fix in 3-10 seconds. Service temperature range: -40 °C to +120 °C

Blisterkort 5 gr.: **Max #** **193011** Coll./Ks./Krt: 1x5 gr.

Flaske 20 gr.: **Max #** **193012** Coll./Ks./Krt: 1x20 gr.

454 Instant Adhesive Gel

Hurtiglim Gelé. Hurtig universal gélélim til generelle formål. Drypper eller løber ikke! Limning af metaller, komposit materialer, træ, kork, skum, skind, karton, papir. Ideel til brug på lodrette eller nedadvendte overflader. Fikseringstid.: 5-10 sek.

Snabblim Gelé. Snabb allround lim i géléform. Droppar eller löper inte! För limning av metall, komposit, trä, kork, skumgummi, läder, kartong, papper, plast. Rekommenderas för vertikala eller överhängande ytor. Fixeringstid.: 5-10 sek.

Instant Gel. Fast-purpose gel adhesive for general purposes. Non dripping! Bonding of metals, composites, wood, cork, foam, leather, cardboard, paper. Ideal for use on vertical or downward-facing surfaces. Fixture.: 5-10 sec.

Blisterkort 3 gr.: **Max #** **193013** Coll./Ks./Krt: 1x3 gr.

Tube 20 gr.: **Max #** **193014** Coll./Ks./Krt: 1x20 gr.

3020 Gasket Adhesive

Paknings spray. Ideel til at holde pakninger fast med under montering. Kan påføres alle typer pakninger af gummi, kork, papir og metal. Op til 200° C.

Packnings spray. Idealisk för att hålla packningar på plats under montering. Applicerbar på alla typer av packningar i gummi, kork, papper och metall. Upp till 200° C..

Gasket Adhesive, can be used on rigid or flexible flanges. Use with cut gaskets. Improves sealing performance of all rubber, cork, paper and metal gaskets. Produces a highly tacky, flexible film. Up to 200° C.

Spray 400 ml.: **Max #** **193015** Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

3450 Strucktural Bonding

Metal epoxy, 2 komp. Kan bores i, slibes, bearbejdes og males efter en time! Dobbeltsprøjte giver automatisk det rigtige blandingsforhold. Til reparation af metalkomponenter, keramik, porcelæn og beton. Indstøbningstid: 15 min.

Metall epoxy, 2 komp. Du kan borra, slipa bearbeta och måla på den efter e timme. Den dubbla pipen ger dig exat och riktig blandning. Utmärkt beständighet inom industrikemikalier. Till reparation av metallkomponenter, keramik, porslin och betong Härdningstid: 15 min.

3450 structural bonding - 2K Epoxy, fast cure, ideal for metal repair. Working time: 4 - 6 min. Fixture time: 15 min. Service temperature range: -55° C - +100° C. Colour mix: grey.

Blisterkort 25 ml.: **Max #** **193016** Coll./Ks./Krt: 1x25 ml.

LOCTITE®

3430 Strucktural Bonding

Epoxy lim, 2 komp. Ultraklar, forstærket, vandfast! Ideel til limning af glas, pyntepaneler og displays samt til almindelige reparationsformål. Gør overmaling mulig. Temperaturfast fra -40 °C til +120 °C.

Metall epoxy, 2 komp. *Glasklar, förstärkt, vattenbeständigt! Utmärkt för limning av glas, paneler, skyltar och allmänna Gör det självapplikationer. Gör övermålning möjlig.Temperaturfast från -40 °C till +120 °C.*

Structural bonding - 2K Epoxy, multible purpose bonder, fast, ultra clear. Five-minute 2K-Epoxy adhesive, suitable for applications requiring an optically clear bond line. Ideal for bonding glass, decorative panels and displays and general DIY applications.

Blisterkort 24 ml.: **Max #** **193017** Coll./Ks./Krt: 1x24 ml.

3463 Metal-filled Comp.

Metal masse. Bearbejdningstid 3 minutter – hærder på 10 minutter. Kan æltes. Klæber på fugtige overflader og hærder også under vand. Modstandsdygtig over for korrosion og de fleste kemikalier. Kan bearbejdes efter hærdning. Reparation af små sprækker i huse, genopbygning af beskadigede gevindhuller osv. Indstøbningstid: 5 min.

Metall massa. *Bearbetningsbar tid 3 minuter – härdar på 10 minuter Fäster mot fuktiga ytor och härdar under vatten. Beständig mot kemikalier och korrosion. Kan borras, gängas, filas, svarvas och fräsas. Jämnar ut svetskanter, reparerar små sprickor i gjutningar och fyller överdimensionerade bulthål. Härdningstid: 5 min.*

2K Epoxy, Kneadable filler. Sets in 10 minutes. Steel filled kneadable Stick. Adheres to damp surfaces and cures under water. Chemical and corrosion resistant. Can be drilled, filed and painted. Emergency sealing of leaks in pipes and tanks. Repairs small cracks in castings.

Stick 50 gr.: **Max #** **193018** Coll./Ks./Krt: 1x50 gr.

Plastic Padding Filler

2-komponent polyester filler. Hærder på minutter og synker ikke. Plastic Filler er specielt fremstillet til anvendelse på plast. Reparation af kofanger, pyntelister og karosseridele fremstillet af plast. Kan slibes efter fuldstændig tørring. **Skal anvendes sammen med Plast Primer (Varenr. 193022). Se næste side.** Indstøbningstid: 15 min.

2-komponent polyesterspackel. Härdar på några minuter och inte krympa. Plastic Filler är speciellt framtagen för användning på plast. Reparation av stötfångare, trim och kropp delar tillverkade av plast. Kan slipas efter fullständig torkning. ***Måste användas med Plastic Primer (pos. 193.022). Se nästa sida.*** *Indstøbningstid: 15 min.*

2-component polyester filler. Cures in minutes and does not shrink. Plastic Filler is specially formulated for use on plastics. Repair of bumpers, trim and body parts made of plastic. Can be sanded after complete drying. **Must be used with Plastic Primer (Item No. 193022). See the next page.** Indstøbningstid: 15 min.

Dåse/Tin 920 gr.: **Max #** **193019** Coll./Ks./Krt: 1x920 gr.

Heat Proof Paint - Black

Varmefast spray maling, sort. Varmebestandig maling som tåler meget høje temperaturer, modstandsdygtig overfor affedtningsmidler samt benzin. Den bliver mat sort efter tørring, og anvendes primært til udstødningsrør, lyddæmpere og motor dele.

Varme beständig sprayfärg, svart. Värmebeständig färg som tål både höga temperaturer, avfettningsmedel och bensin. Den blir mattsvart när den torkar och används primärt till avgasrör, ljuddämpare och motordelar.

PP430 Heat-Proof Paint, 400 ml black. Heat-resistant paint that withstands very high temperatures, resistant to degreasers and gasoline. It becomes dull black when dried, and used primarily for exhaust pipes, silencers and engine parts.

Spray 400 ml.: **Max #** **193040** Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

Teroson

9225 Plastic Sealant

Kunstoflim - større rep. 2-komponent plastlim. Ingen identificering af plast nødvendig. Høj vedhæftning på lodrette flader og ved høje temperaturer. Reparations-område: Større end 5 cm. Skal anvendes sammen med Terokal 150, Varenr. 193022. Indstøbningstid: 10 min. Polyurethane.

Grundfilm, större rep. *Tvåkomponents plastlim. Ingen identifiering av plast nödvändig. Hög hållfasthet även vid högre temperaturer. Reparationsområde: Mer än 5 cm. Används med Terokal 150, art.nr. 193022 för bästa vidhäftning. Härdningstid: 10 min. Polyurethane.*

To avoid read-through on repaired surfaces, product has to be cured with IR at 60° C to 70° C, excellent sandability and very good paintability with all car paint systems when using Terokal 150, art.no. 1930022. Applications: Bumpers, spoilers, aprons, etc. Product Base; 2C Polyurethane. Pot life; ca. 10 min. Repair area more than 5 cm.

Patron 2x25 ml.: **Max #** **193020** Coll./Ks./Krt: 1x(2x25 ml.)

9225 SF Plastic Sealant

Kunstoflim - mindre rep. 2-komponent plastlim. Ingen identificering af plast nødvendig. Høj vedhæftning på lodrette flader og ved høje temperaturer. Reparationsområde: Mindre end 5 cm. Skal anvendes sammen med Terokal 150, Varenr. 193022. Indstøbningstid: 2 min. -40°C to 80°C

Grundfilm, mindre rep. *Tvåkomponents plastlim. Ingen identifiering av plast nödvändig. Hög hållfasthet även vid högre temperaturer. Reparationsområde: Mindre än 5 cm. Används med Terokal 150, art.nr. 193022 för bästa vidhäftning. Härdningstid: 2 min. Polyurethane. -40°C to 80°C*

To avoid surface read-through product has to be cured with IR at 60°C to 70°C. Excellent sandability, very good paintability with all car paint systems when using Terokal 150. Applications: Bumpers, spoilers, aprons,etc. Pot life: 3 minutes. Tack Free: 15 minutes. Full cure: 1.5 hours-Shore a hardness: 90. -40°C to 80°C

Patron 2x25 ml.: **Max #** **193021** Coll./Ks./Krt: 1x(2x25 ml.)

Terokal 150 Plastic Primer

Kunstof Primer. Glimrende basisbelægning og meget kort fordampningstid. Anvendes til skader som ridser og stenslag. Finish af plastikreparation, hvor der er brugt varenr. 9225 eller 9225 SF.

Spray Primer. *Blänkande basbeläggning och mycket kort härdningstid. Användes till skador som ripor och stenskott. Användes till plastreparationer, där du använt art.nr. 9225 eller 9225 SF.*

To be used for Plastic Repair Kit and Terokal 9225, Terokal 9225 SF, Teroson Plastic Filler and before painting. Easy and precise application. Excellent base coat. Very short evaporation time. Product base: Chlorinated Polyolefins

Spray 150 ml.: **Max #** **193022** Coll./Ks./Krt: 1x150 ml.

Teroson FL

Universal Rensevæske. Til alle overflader før og efter alle limninger eller forseglinger. Brug den til reparation af plastik-, glas- eller metaldele. Den kan også fungere som fortynder til fx undervognscoatinger, klæbemidler til plastikreparationer direkte virkende glaslimsprodukter osv.

Rengöringsvätska. *Till alla ytor före och efter alla limningar och förseglingar. Använd den till reparation av plast, glas eller metalldelar. Den kan också användas som förtunnare till fx underreds medel, lim till plastreparationer samt direktverkande glas-limsprodukter.*

The universal cleaner for repair shops, e.g. for all surfaces before and after many bonding or sealing jobs. Use Teroson FL cleaner and thinner whenever repairing plastic parts. Application with lint free cloth (Teroson FL is also a diluent for many Teroson products).

1 liter: **Max #** **193023** Coll./Ks./Krt: 1x1 liter.

LOCTITE®

Teroson

Application tube

Blanderør til plastreparationer.

Blandrör till plast reparationer.

Mix Tube for Plastic repair.

Max # 193037 Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.

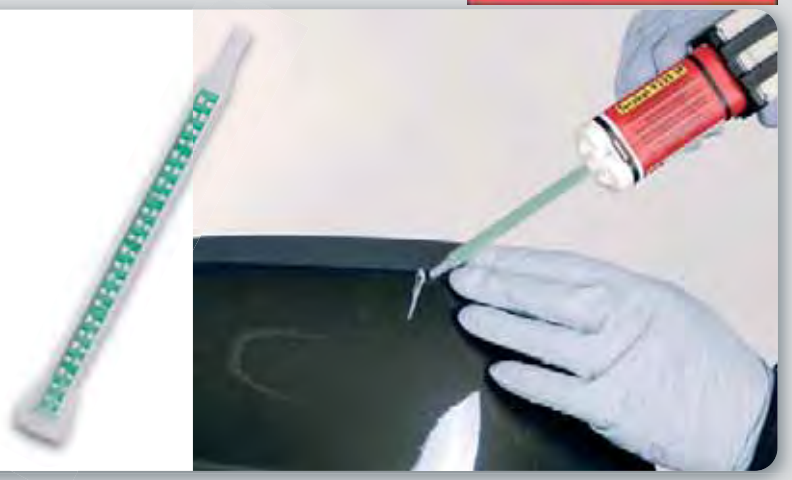

96001 Dispenser, twin cartridge

Håndpistol til plastrep. Loctite 96001 manuel doserer – 50-ml-dobbeltpatron manuel applikator. Til arbejde med 193020 og 193021 tvillingepatroner.

Handpistol för plasrrep. *Loctite 96.001 Manuell dosering - 50-ml dubbel kassett applikator. För att arbeta med 193020 och 193. 021 dubbla patroner.*

Handguns for plastrep. Loctite 96001 Manual dosing - 50-ml double cartridge manual applicator. For working with 193020 and 193021 twin cartridges.

Max # 193039 Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.

Loctite 7063 Cleaner

Universal komponentrens. Komponentrens og -affedter til brug før limning, efterlader ingen rester (opløsningsmiddelbaseret). Opløsningsmiddelbaseret (acetone) universel komponentrens. Efterlader ingen rester. Anvendes før limning og tætning af emner.

Grundfilm, mindre rep. *Universal del renare. Komponent-och avfettningsmedel för användning före limning, lämnar inga rester (lösningsmedelsbaserade). Baserat lösningsmedel (aceton) universella komponenten renare. Lämnar inga rester. Används före limning och tätning trådar.*

Loctite 7063 general purpose parts cleaner and degreaser prior to bonding, which leaves no residue (solvent based). Solvent based general parts cleaner. Leaves no residue. Ideal for use prior to adhesive bonding and sealing applications.

Spray 150 ml.: **Max # 193024** Coll./Ks./Krt: 1x150 ml.

Spray 400 ml.: **Max # 193025** Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

Loctite 7840 Bio Cleaner

Rense/affedtning. Bionedbrydeligt afrensnings- og affedtningsmiddel til at fjerne fedt, olie skærevæsker og værkstedssnavs. Opløsningsmiddelfrit, skånsomt, ikke-brændbart. Fortyndet med vand. Fjerner fedt, olie, skærevæsker og værkstedssnavs.

Rengörende/affettande. *Biologiskt nedbrytbart borttagning och avfettningsmedel för att avlägsna fett, olja, skärvätskor och verkstad smuts. Lösningsmedelsfria, mild, icke-brännbart. Späd med vatten. Tar bort fett, olja, skärvätskor och verkstad smuts.*

7840 biodegradable cleaner and degreaser for removing grease, oil cutting fluids and workshop grime. Biodegradable. Solvent free, non-toxic, non-flammable. Diluted with water. Removes grease, oil, cutting fluids and workshop grime.

Spray 750 ml.: **Max # 193026** Coll./Ks./Krt: 1x150 ml.

Container 5 liter: **Max # 193027** Coll./Ks./Krt: 1x5 liter.

LOCTITE®

7200 Gasket Remover

Pakningsfjerner. Fjerner hærdede pakningstætningsmidler og traditionelle pakninger på 10 til 15 minutter. Minimal skrabning. Anvendelig på de fleste typer overflader.

Packningsborttagare. *Tar bort härdat tätningsmedel och traditionella packningar från de flesta ytor på 10 till 15 minuter. Minimal skrapning. Användbar till de flesta ytor.*

Removes gasket sealants in 10-15 minutes. Removes cured gasket sealants and traditional gaskets in 10 to 15 minutes. Minimal scraping. Usable on most types of surfaces.

Spray 400 ml.: **Max #** **193028** Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

7039 Contact Cleaner

Kontaktrens. Til rengøring af elektriske kontakter, som udsættes for fugt eller anden tilsmudsning. Påvirker ikke isoleringslak. Typiske anvendelse: Rengøring af elektriske kontakter, relæer, strømskinner m.m.

Kontakt rengörare. *För rengöring av elektriska kontakter som utsätts för fukt eller annan nedsmutsning. Påverkar inte isolerlack. Rengöring av elektriska kontakter, reläer, strömställare mm.*

Loctite 7039 cleaner spray for cleaning electrical contacts exposed to moisture or other contaminations. For cleaning electrical contacts exposed to moisture or other contaminations. Does not affect insulating varnishes. Typical application: Cleaning of electrical contacts, relays, switchgear etc.

Spray 400 ml.: **Max #** **193029** Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.

7850 Hand Cleaner

Håndrensemiddel. Naturlig ekstraktbase uden mineralske olier. Biologisk nedbrydelig. Indeholder førsteklasses hudplejemiddel. Fungerer med eller uden vand. Fjerner indgroet snavs, fedt og olie.

Handrengöringsmedel. *Naturligt handrengöringsmedel gjort på citrusextrakt. Fri från mineralolja. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller hudvårdande ingredienser. Kan användas med eller utan vatten. Tar bort ingrodd smuts, fett, sot och olja.*

General purpose hand cleaner based on natural extract. Natural extract base. Free from mineral oils. Biodegradable. Contains premium skin conditioners Works with or without water. Removes ground-in dirt, grease, grime, and oil

Bottl. 400 ml.: **Max #** **193030** Coll./Ks./Krt: 1x400 ml.
Bottl. 3 liter: **Max #** **193031** Coll./Ks./Krt: 1x3 liter.

7852 Clean Tissues

Renseservietter. En pre-fugtet serviet, ideel til brug på hænder og maskindele. Det renser med en blanding af organiske stoffer og efterlader en frisk orange duft efter påføring. Renser uden / med vand. Fjerner fedt, smuds, blæk og spor af lim.

Handrengöringsmedel. *En pre-fuktad torka, idealisk för användning på händer och maskindelar. Rengöringen med en blandning av organiska medlar, lämnar en färsk apelsin doft efter applicering. Rengör utan / med vatten. Tar bort fett, smuts, bläck och spår av lim.*

A pre-moisturized wipe ideal for use as a Hands and Parts Cleaner. It cleans hands, parts and surfaces with a mixture of organic substances and leaves a fresh orange scent after application. Cleans without/with water. Removes greases, grimes, inks and traces of adhesives.

Bucket, 70 pcs: **Max #** **193032** Coll./Ks./Krt: 1x70 pcs.

LOCTITE®

Hand Cleaner Holder

Holder til Håndrens. Passer til 3 liter flaske, varenr. 193031

Hållare till Handrengöring. Passar 3 liters flaska, art.nr. 193031

Fits 3 liter bottle.

Max # **193034** Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.

Hand Cleaner dispenser

Hånd pumpe til håndrensemiddel, 3 liter 193031.

Hand pump till handrensemedel, 3 liter 193031.

Dispenser for Hand Cleaner, 3 liter 193031.

Max # **193038** Coll./Ks./Krt: 1x1 pcs.

Barrier Cream

Skin Protection

Hud beskyttelse Beskytter hænderne som en usynlig handske mod snavs og stænk, fx malinger klæbemidler og undervogns coatinger.

Hand pump *Skyddar händerna som en osynlig handske mot skit och stänk, skyddar mot lim och underreds medel.*

Protects hands like an invisible glove against dirt and splashes, adhesives and coatings.

Teroson

Can 600 ml.: **Max #** **193033** Coll./Ks./Krt: 1x600 ml.